

## Scheda tecnica del prodotto:

### Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

#### Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile US-P
- AIRflex-KUW-EDU
- Con anello di spinta in ottone
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



**Numero Ordine:** **5011.135.013**

**EAN:** 7611614238913

**Spedizione:** 50

#### Dimensioni / Forma

**filetto:** Pg 13

**Apertura chiave:** 25/27 mm

**Ø B:** 29 mm

**Ø I:** 13.0 mm

**Valore misurato C:** 7 mm

**Valore misurato D:** 30 mm

#### Dotazione

**Caratteristiche:** Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione

**Tipo di filettatura:** Pg


#### Omologazioni / Certificazioni

**classe di protezione:** IP54

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

**Temperatura di esercizio min.:** -40 °C

**Temperatura di esercizio max.:** 125 °C

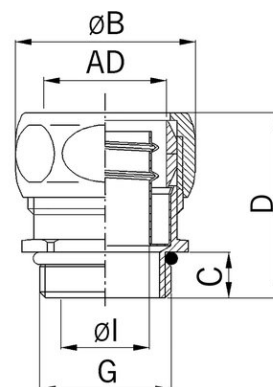

UK  
CA