

Produktdatenblatt:

EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung US-P
- AIRflex-KUW-EDU
- Mit Messing-Druckring
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5011.135.036**

EAN: 7611614238968

Versand: 20

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 52/54 mm

Ø B: 57 mm

Ø I: 35.5 mm

Masswert C: 10 mm

Masswert D: 40 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 125 °C

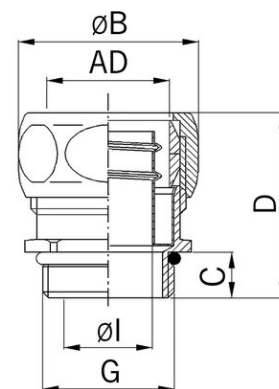

UK
CA