




System-Haftmagnet.

Lösungen für die automatisierte Werksfertigung im Betonbau.

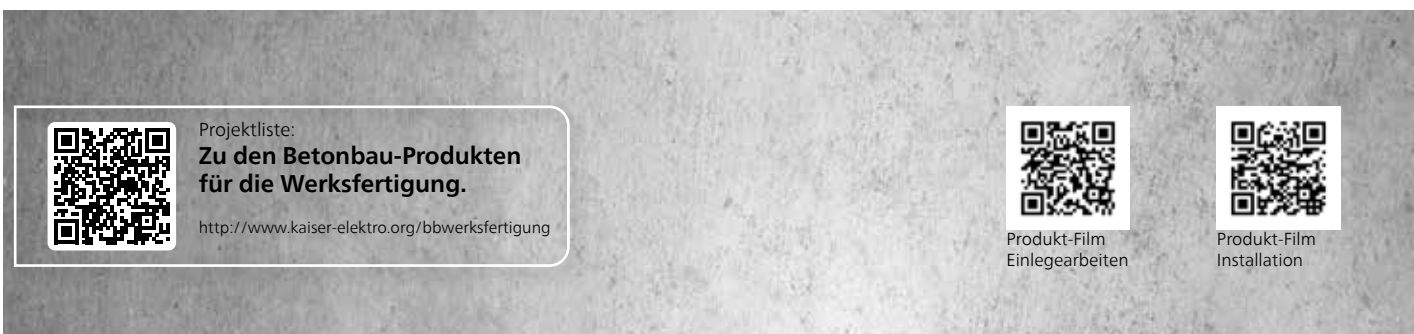

Systeme und Lösungen für die professionelle Elektro-Installation.

KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation.



Energieeffizienz.

Innovative KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, die Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen Verordnungen wie dem Gebäudeenergiegesetz (GEG; ehemals EnEV) zu erfüllen.



Strahlenschutz.

Durch den Einsatz der neuen Strahlenschutzdosen bleibt der Strahlenschutz der Wand ohne zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen erhalten.



Brandschutz.

KAISER Brandschutz-Systeme bieten Ihnen zuverlässige Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutzwänden und -decken.



Bauen.

KAISER hat abgestimmte Produktsystemlösungen, die sicher, beständig und praxisgerecht beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren zum Einsatz kommen.



Schallschutz.

Die innovativen Schallschutzdosen von KAISER sichern die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände auch bei eingebauten Installationen.



Betonbau.

Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung. Perfekt optimiert auf die Elektro-Installationsarbeiten des Fachhandwerks.

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen: +49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de

KAISER GmbH & Co. KG


Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de



Aufstockelement 48,5 mm für System-Haftmagnet.

Lösung für die automatisierte Werksfertigung im Betonbau.





Betonbau Werksfertigung - Mehr Effizienz in der Wandelementfertigung.

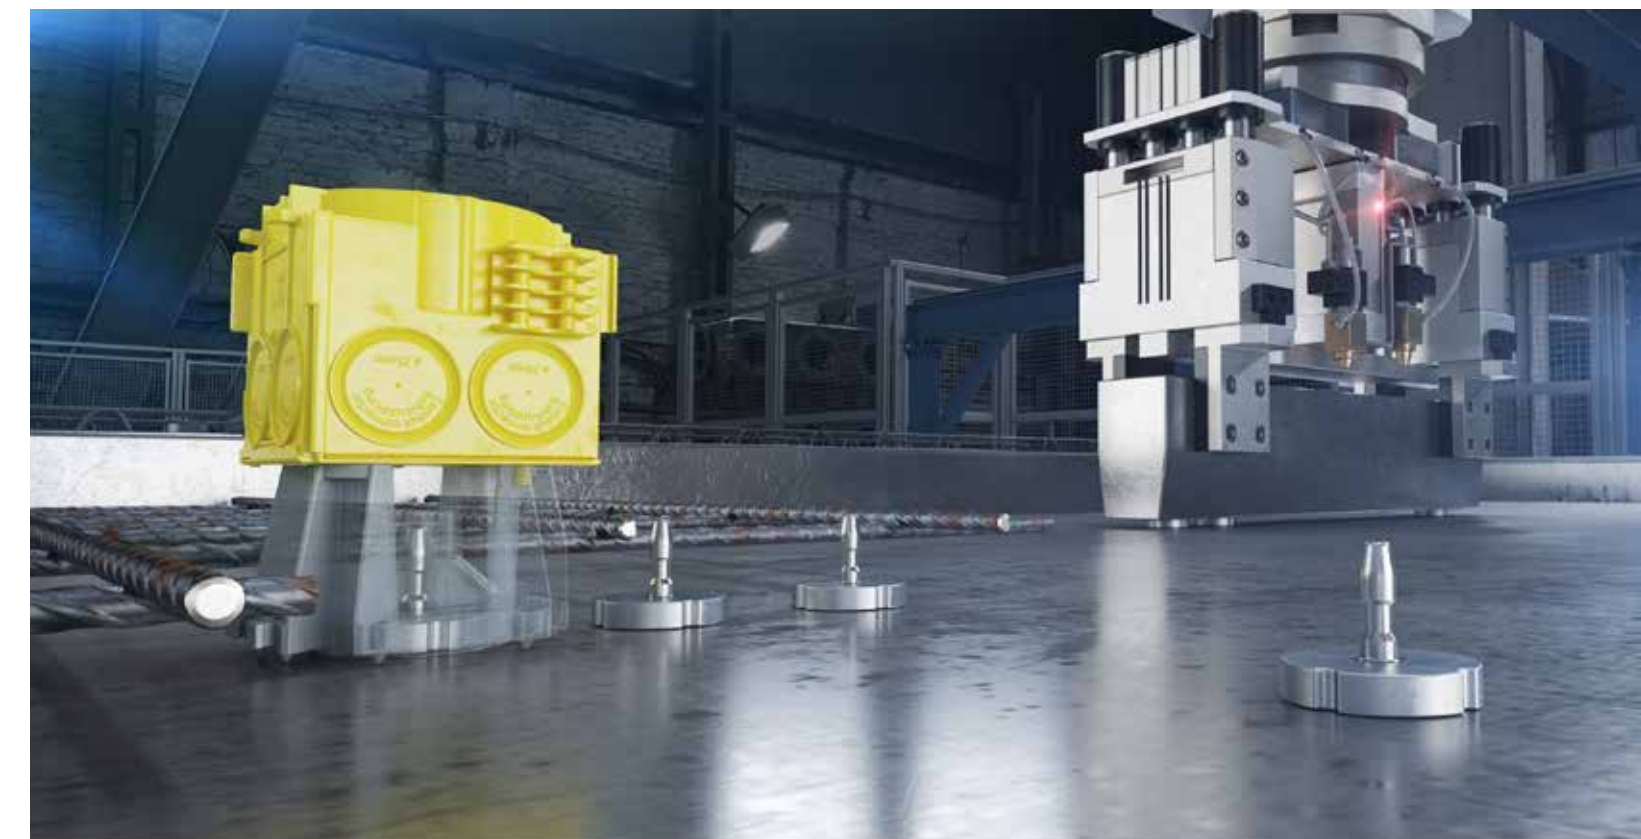

KA0326WEBde | Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

© KAISER GmbH & Co. KG 2026



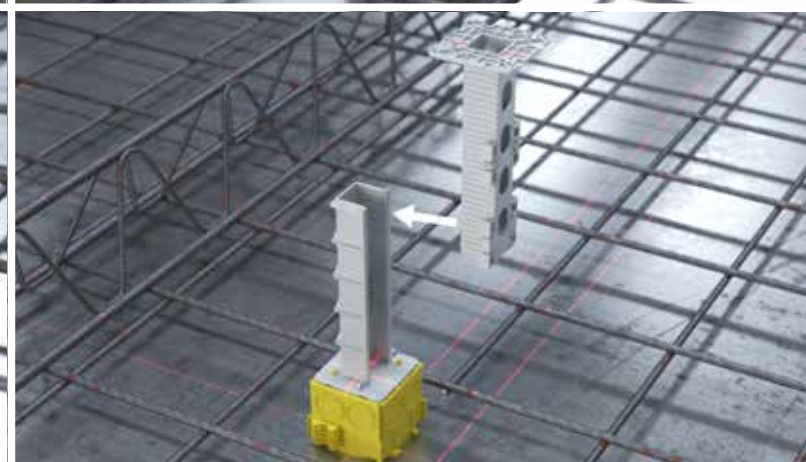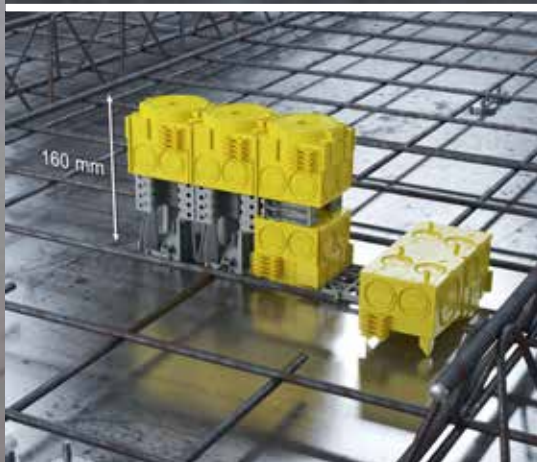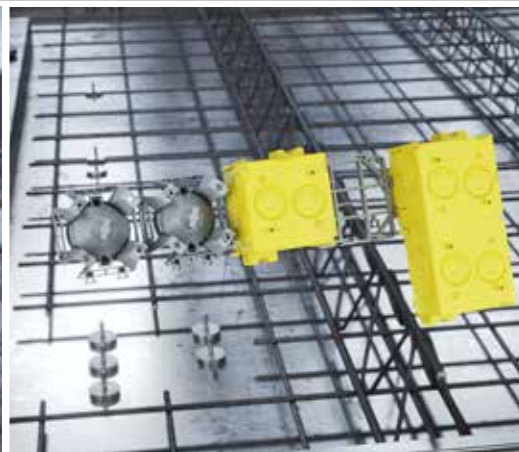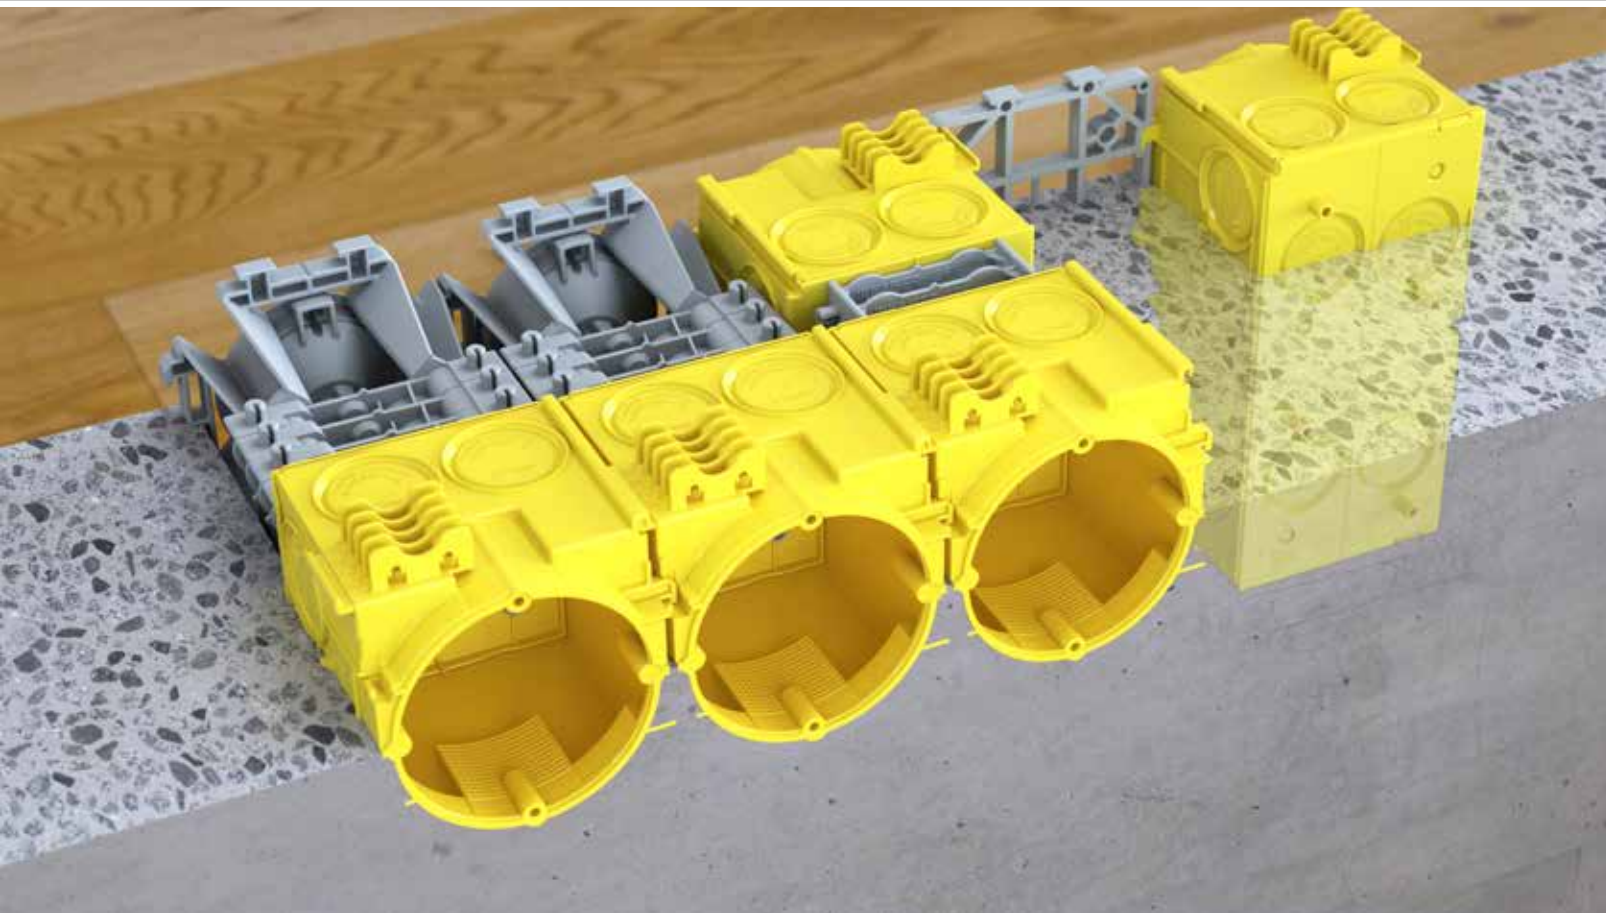

Das Aufstockelement 48,5 mm für alle Wandstärken ab 100 mm.

Das neue **Aufstockelement 48,5 mm** für die Werksfertigung ermöglicht die automatisierte Positionierung und Befestigung von obenliegenden Elektro-Installationen in massiven Betonwänden sowie Beton-Doppelwänden.

Die integrierte Aufnahme für den **System-Haftmagneten** (1299-69) oder **System-Haftmagneten PLUS** (1299-70) bietet einen sicheren und schalungsbündigen Halt auf liegenden Stahlschalungen der in den Betonwerken verwendeten Umlaufanlagen. Gleichzeitig gewährleistet die bewährte B² Druckknopfverbindung eine sichere Verbindung zu allen B² Geräte-Verbindungsboxen und B² Aufstockelementen und ermöglicht somit den obenliegenden Einbau ab einer Wandstärke von 100 mm.

- Aufnahme für System-Haftmagnet (1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (1299-70)
- Für den Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen
- Druckknopfverbindung zu allen B² Geräte-Verbindungsboxen und B² Aufstockelementen
- Kombinierbar mit sich selbst, den B² Geräte-Verbindungsboxen und dem Distanzstück 142
- Integrierte Verschlusskappe zum rückseitigen Schutz des System-Haftmagneten vor Beton
- Frontseitige Abstandhalter gewährleisten ein vollständiges Umfließen der Magnetaufnahme
- Nach dem Ausschalen verbleibt der System-Haftmagnet auf dem Schal-tisch

Präzision für die automatisierte Fertigung.

Das Aufstockelement 48,5 mm (1261-02) wurde speziell für den Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen entwickelt. Über die System-Haftmagnete (1299-69 oder 1299-70) lässt es sich sicher befestigen und ermöglicht eine präzise Ausrichtung sowie eine stabile Basis für die obenliegende Installation.

Die integrierte Verschlusskappe schützt die rückseitige Schnittstelle des Haftmagneten zuverlässig vor dem Eindringen von Beton – für maximale Sicherheit und Langlebigkeit im Fertigungsprozess.

Schnelle Verbindung – bewährtes System

Die Verbindung mit den B² Geräte-Verbindungsboxen erfolgt über die bewährte B² Druckknopfverbindung. Dieses System steht für eine schnelle Montage, hohe Stabilität und eine dauerhaft sichere Verbindung – ideal für den Einsatz unter industriellen Bedingungen.

Flexible Kombinationsmöglichkeiten.

Geht nicht - gibt's nicht

Das Aufstockelement 48,5 mm lässt sich vielseitig kombinieren:

- mit B² Geräte-Verbindungsboxen
- mit dem Distanzstück 142 (1261-18)
- mit den Aufstockelementen 10–50 mm (1261-10) sowie
- den Universal-Aufstockelementen 105–170 mm (1261-08) und 175–300 mm (1261-09)

Stabile Abstützung und präzise Anpassung

Die über Kreuz gestreckten Aufstockelemente 10–50 mm (1261-10) bieten eine verdrehungssichere Abstützung und ermöglichen die individuelle Anpassung der Bauhöhe. Das Universal-Aufstockelement überbrückt Wandstärken über 105 mm sicher und sorgt gleichzeitig für eine stabile Abstützung der Gerätedosen bei der Montage auf der Gegenschalungsseite.

Durchdachtes System für maximale Flexibilität

In Kombination entsteht ein vielseitig einsetzbares System, das sich optimal an die Anforderungen moderner automatisierter Fertigung und Installationen im Betonbau anpasst.



Produkt-Film

