



Aimant de retenue du système.

Solutions pour la fabrication automatisée en usine dans la construction en béton.



Liste de projets :
Aller aux produits de construction en béton dans la fabrication en usine.
<http://www.kaiser-elektro.org/bbwerksfertigung>



Film sur le produit
Travaux de pose



Film sur le produit
Installation

Systemes et solutions pour les installations électriques professionnelles.

Depuis 1904, KAISER conçoit et fabrique des systèmes et produits servant de base pour une installation conforme. À travers le monde, les concepteurs et installateurs utilisent nos solutions pratiques pour leurs missions quotidiennes à tous les niveaux de l'installation.



Efficacité énergétique.

Les produits KAISER innovants vous aident à respecter les exigences des directives de l'UE ainsi que les décrets nationaux tels que la loi relative à l'énergie des bâtiments (GEG anciennement EnEV).



Radioprotection.

Grâce aux nouvelles boîtes radioprotectrices, la paroi conserve ses propriétés de radioprotection sans mesures de blindage supplémentaires.



Protection incendie.

Les systèmes de protection incendie de KAISER vous offrent des solutions fiables pour les installations électriques dans les parois et plafonds de protection incendie.



Construction.

KAISER dispose de solutions de produits adaptées ; un gage de sécurité, de solidité et de praticité pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation.



Isolation acoustique.

Les boîtiers d'isolation acoustique innovants de KAISER assurent le respect des normes de construction en matière de parois isolantes, même en cas d'installation encastrée.



Construction en béton.

Systèmes complets pour le béton coulé sur place et la fabrication en usine. Parfaitement adaptés aux travaux d'installation électrique effectués par des professionnels.

Conseils et informations techniques

Toutes les informations détaillées sur les produits, solutions système et médias de communication sont actuellement disponibles sur notre site Internet : www.kaiser-elektro.de

Des questions ou besoin d'informations ? Notre équipe de conseillers techniques se fera un plaisir de vous venir en aide : **+49 (0) 23 55 / 809-61** - technik@kaiser-elektro.de

KAISER GmbH & Co. KG


Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
ALLEMAGNE
Tél. +49 (0) 23 55 / 809-0 · info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de

KAISER
Member of KAISER GROUP

Élément de rehausse de 48,5 mm pour aimant de retenue du système.






Des solutions pour la fabrication automatisée en usine dans la construction en béton.

Fabrication en usine dans la construction en béton – Une efficacité accrue dans la fabrication d'éléments muraux.

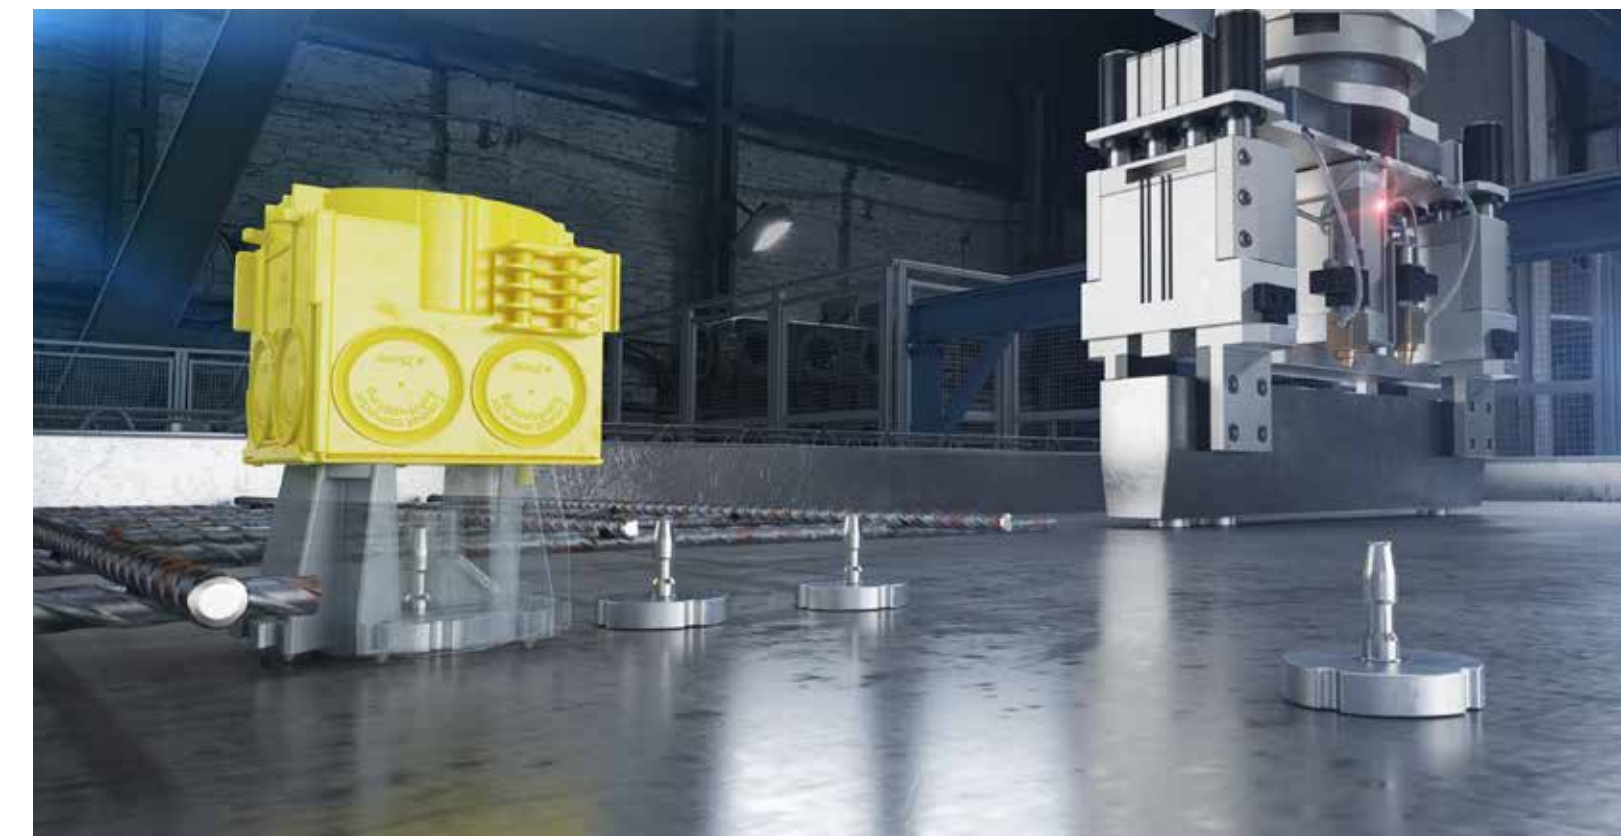

© KAISER GmbH & Co. KG 2026 | KA10626web_FR | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

KAISER
Member of KAISER GROUP

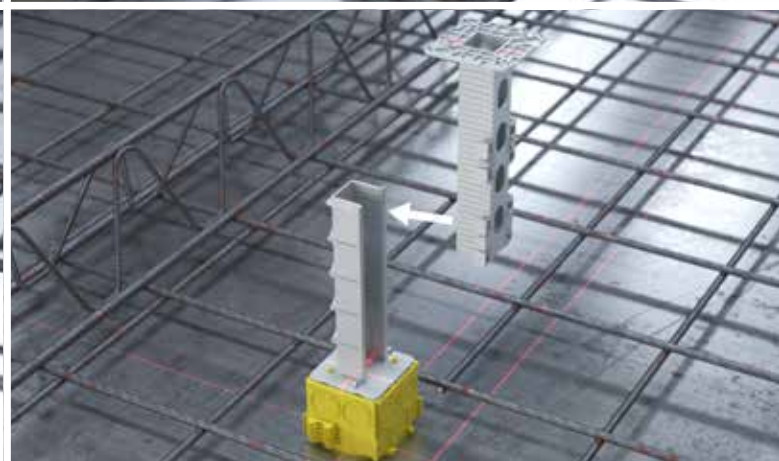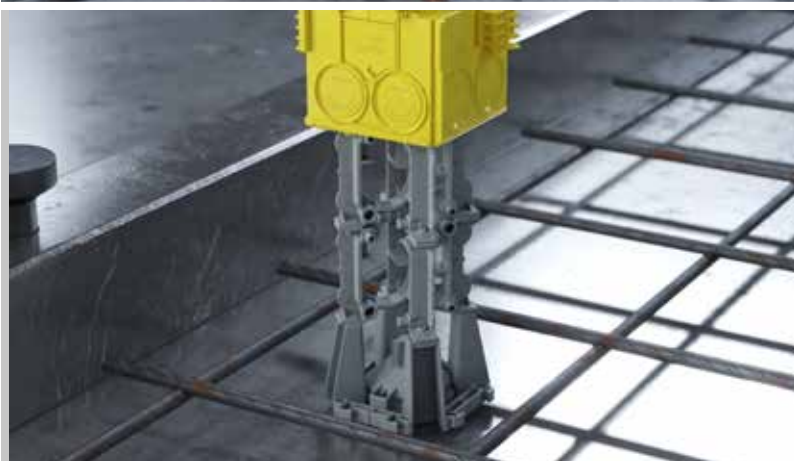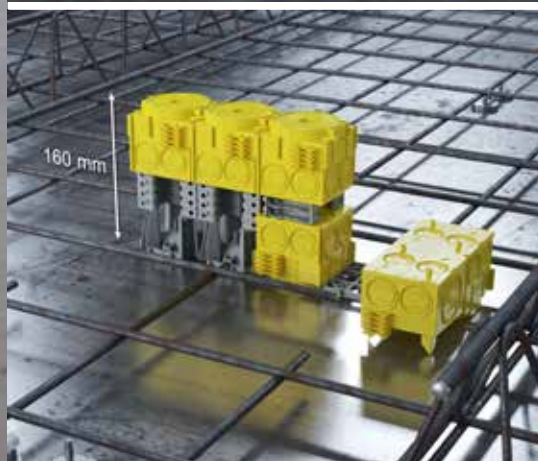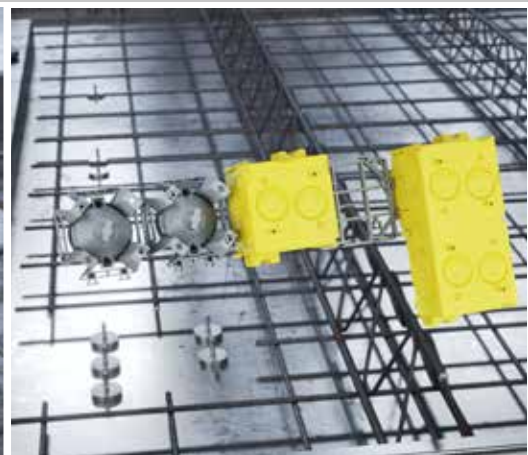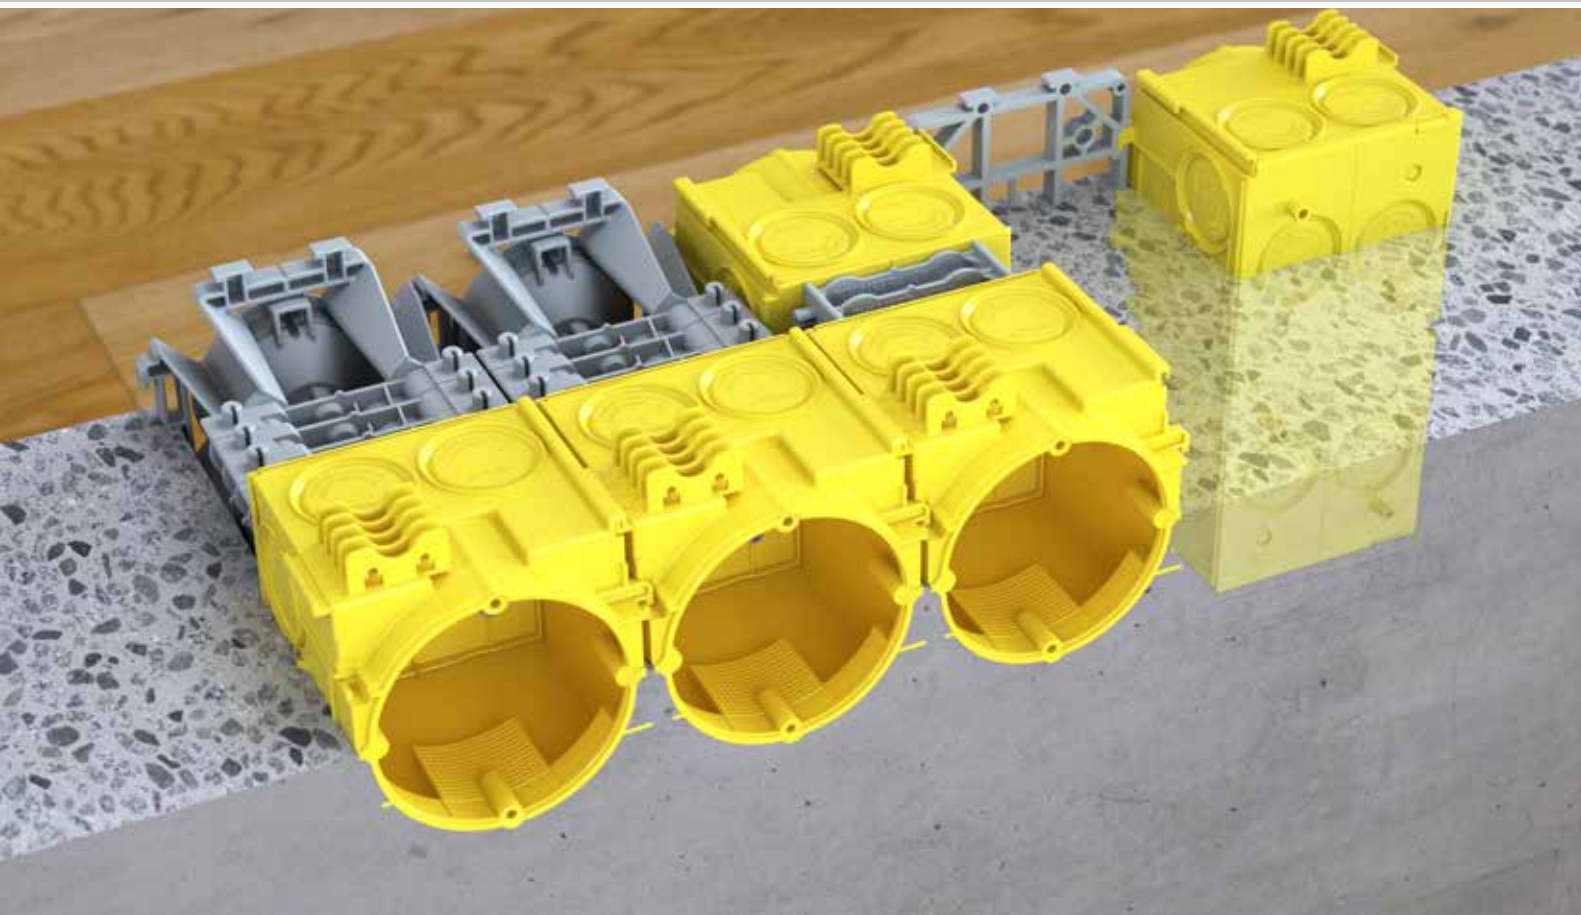

L'élément de rehausse de 48,5 mm pour toutes les épaisseurs de paroi à partir de 100 mm.

Le nouvel **élément de rehausse de 48,5 mm** pour la fabrication en usine permet le positionnement et la fixation automatisés d'installations électriques situées en hauteur dans des parois en béton massif ainsi que dans des parois doubles en béton.

- Logement pour aimant de retenue du système (1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (1299-70)
- Pour l'utilisation dans les installations de fabrication automatisées
- Connexion du bouton-poussoir à toutes les boîtes d'encastrement B² et les éléments de rehausse B²
- Auto-combinable, avec les boîtes d'encastrement B² et l'entretoise 142
- Capuchon obturateur intégré pour la protection arrière de l'aimant de retenue du système face au béton
- Les écarteurs avant garantissent une circulation complète autour du logement de l'aimant
- Après le décoffrage, l'aimant de retenue du système reste sur la table à transfert

Le logement intégré pour les **aimants de retenue du système** (1299-69) ou les **aimants de retenue du système PLUS** (1299-70) permet un maintien sûr et au ras du coffrage sur les coffrages en acier horizontaux des installations de circulation utilisées dans les usines à béton. En même temps, la connexion du bouton-poussoir B² éprouvé garantit une connexion sûre avec toutes les boîtes d'encastrement B² et les éléments de rehausse B² et permet ainsi un encastrement en hauteur à partir d'une épaisseur de paroi de 100 mm.

Précision assurée pour la fabrication automatisée.

L'élément de rehausse 48,5 mm (1261-02) a été spécialement conçu pour l'utilisation dans les installations de production automatisées. Il peut être fixé en toute sécurité à l'aide des aimants de retenue du système (1299-69 ou 1299-70), permettant un alignement précis et une base stable pour une installation en hauteur.

Le capuchon d'étanchéité intégré protège efficacement l'interface arrière de l'aimant de retenue contre les infiltrations de béton, pour une sécurité et une durabilité maximales lors du processus de fabrication.

Connexion rapide – Système éprouvé

La connexion avec les boîtes d'encastrement B² se fait via la connexion du bouton-poussoir éprouvée B². Ce système est synonyme de montage rapide, de stabilité élevée et de connexion sûre et durable – idéal pour l'utilisation en conditions industrielles.

Des combinaisons flexibles.

Impossible n'est pas français

L'élément de rehausse de 48,5 mm se combine de diverses manières :

- avec des boîtes d'encastrement B²
- avec l'entretoise 142 (1261-18)
- avec l'élément de rehausse 10–50 mm (1261-10) et
- l'élément de rehausse universel 105–170 mm (1261-08) et 175–300 mm (1261-09)

Cela permet une mise en œuvre flexible et précise des installations en hauteur, quelle que soit l'épaisseur des éléments de paroi.

Soutien stable et adaptation précise

Les éléments de rehausse à allongement transversal de 10 à 50 mm (1261-10) offrent un support résistant à la torsion et permettent un réglage individuel de la hauteur du bâtiment. L'élément de rehausse universel permet de franchir en toute sécurité des épaisseurs de paroi supérieures à 105 mm et assure simultanément un support stable pour les boîtiers d'appareillage lors de l'installation sur le côté opposé du coffrage.

Système sophistiqué pour une flexibilité absolue

Cette combinaison crée un système polyvalent parfaitement adapté aux exigences de la fabrication automatisée moderne et des installations dans le secteur de la construction en béton.

