
Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose O-range® Evo für dünne Beplankungen, Tiefe 62 mm, halogenfrei

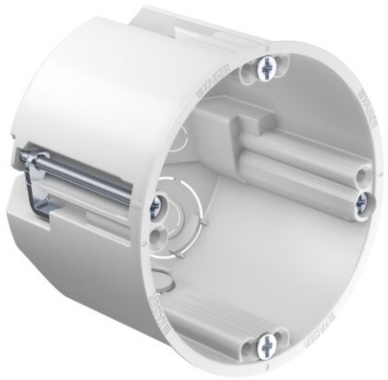

Hohlwandinstallationsdosen

· Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
· Unverlierbare Lasche für problemlosen Ausbau und Wiedermontage ohne zusätzliche Arbeitsschritte
· 8 Schraubdome für maximale Flexibilität für die Gerätebefestigung
· 90°-Rohreinführungswinkel für eine komfortable Montage bei Rohrinstallationen
· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
· Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre

Artikel-Nr.:	**9064-73**
EAN:	4013456597648
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	62 mm
Kombinationsabstand:	71 mm
Installationsöffnung (für Geräte) Ø max.:	60 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	68 mm
Form:	rund

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung:	Rohr, Leitung
Anzahl Einführungen:	11
Anzahl Durchverdrahtungs-Felder/-Öffnungen:	2
Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm
Leitungseinführung Ø min.:	8 mm
Leitungseinführung Ø max.:	13 mm
Leitungseinführung für Anzahl Adern und Leiternennquerschnitt (mm²) bei Verwendung von NYM:	3x1,5, 5x1,5, 3x2,5, 5x2,5, 7x1,5
Einführungsart:	Ausbrechöffnung

Montage / Installation

Raumbegrenzungsart:	Wand
Plattenstärke min.:	0.2 mm
Plattenstärke max.:	30 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
Montage:	Horizontal / Vertikal

Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Gerätebefestigung in/an Dose/Gehäuse:	Schraubbefestigung
Anzahl Klemmen bei Leiterquerschnitt 1,5 mm²:	21, 15
Anzahl Klemmen bei Leiterquerschnitt 2,5 mm²:	15, 12

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Für dünne Beplankung

Ausstattung

Bauform:	Geräte-Verbindungsdose
Ausführung:	1-fach
Erweiterbarkeit/Kombinierbarkeit:	Ja
Integriertes Zubehör:	mit Geräteschrauben
Optionales Zubehör:	Deckel, Putzausgleich
Anzahl Schraubdome:	8

Material / Farbe

Werkstoff:	Kunststoff-PP

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung:	400 V

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP3X
Glühdrahtprüfung:	850° C
VDE:	Ja

Die KAISER Hohlwand Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen stehen für eine sichere und praxisgerechte Installation in unterschiedlichsten Wandaufbauten im Trockenbau. Die bewährte Laschenbefestigungstechnik sorgt seit Jahren für eine zuverlässige Montage der Dosen in der Beplankung. Eine praxisgerechte Bauform, ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre sowie die Möglichkeit zur Kombination und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen ermöglichen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Die neuen O-range® Evo Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen verfügen über eine innovative Laschenbefestigungstechnik, bei der die Lasche nicht hinter die Beplankung fallen kann. Dadurch kann die Dose bei Bedarf problemlos ausgebaut und ohne zusätzliche Arbeitsschritte erneut montiert werden. Zusätzlich bieten acht Schraubdome flexible Befestigungsmöglichkeiten für Einbaugeräte und lösen somit unterschiedlichste Anforderungen auf der Baustelle. Existierende O-range®-Hohlwanddosen sind mit den neuen O-range® Evo-Produkten kombinierbar.