
Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement O-range® Evo pour tôlerie fine, profondeur 62 mm, sans halogènes

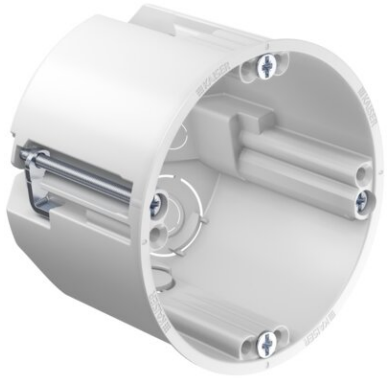

Boîtes d'installation pour cloisons creuses

· Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
· Languette imperdable permettant un démontage et un remontage faciles, sans étapes supplémentaires
· 8 calottes à vis pour une flexibilité maximale dans la fixation des appareils
· Angle d'entrée de tube à 90° pour un montage aisé lors de l'installation de tubes
· Entrées défonçables pour câbles et conduits
· Dispositif de retenue de conduite NYM intégré, autoblocage des conduits

Réf. d'article :	**9064-73**
EAN:	4013456597648
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250
Groupe de prix:	120

Instructions de montage

Dimensions / Forme	
Profondeur du produit:	62 mm
entr'axe:	71 mm
Ouverture d'installation (pour appareils) Ø max.:	60 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm
Forme:	rond

Raccords / Entrées	
Type d'entrée:	conduit, câble, ouverture à perforer
Nombre d'entrées:	11
Nombre de champs/ouvertures de repiquage:	2
Pour conduit Ø:	20 mm, 25 mm
Entrée Ø min.:	8 mm
Entrée Ø max.:	13 mm
Entrée de câble pour nombre de conducteurs et section nominale (mm²) en cas d'utilisation de NYM:	3x1,5, 5x1,5, 3x2,5, 5x2,5, 7x1,5

Montage / Installation	
Type de délimitation de l'espace:	paroi
Épaisseur de plaque minimale:	0.2 mm
Épaisseur de plaque max.:	30 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
Montage:	Horizontal / Vertical

Fiche technique du produit:

Fixation de l'appareil dans/sur une boîte/ un boîtier:	Fixation à vis
Nombre de bornes pour une section de conducteur de 1,5 mm²:	21, 15
Nombre de bornes pour une section de conducteur de 2,5 mm²:	15, 12

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	For thin paneling

Équipement

Type:	boîte d'encastrement
Modèle:	simple
Extensibilité/Combinabilité:	Oui
Accessoires intégrés:	avec vis d’appareils
Accessoires en option:	Couvercle, compensation d'enduit
Nombre de calottes à vis:	8

Matériau / Couleur

Matériau:	Plastique PP

Caractéristiques électriques

Tension d'isolation assignée:	400 V

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP3X
Test au fil incandescent:	850 °C
VDE:	Oui

Les boîtiers d'encastrement et de raccordement KAISER pour cloisons creuses garantissent une installation sûre et adaptée à la pratique dans les structures murales les plus diverses de la construction sèche. La technique éprouvée de fixation par languettes garantit depuis des années un montage fiable des boîtiers dans le revêtement mural. Une conception pratique, des entrées défonçables pour les câbles et les tuyaux, ainsi que la possibilité de les combiner et de les câbler à travers à l'aide de raccords permettent une multitude d'applications. Les nouvelles prises pour appareils et prises de raccordement O-range® Evo sont dotées d’une technique innovante de fixation par languette, grâce à laquelle la languette ne peut pas se glisser derrière le revêtement. Ainsi, la prise peut être démontée sans difficulté si nécessaire et remontée sans étapes supplémentaires. De plus, huit dômes à vis offrent des possibilités de fixation flexibles pour les appareils encastrables et répondent ainsi aux exigences les plus diverses sur le chantier. Les boîtiers pour cloisons creuses O-range® existants sont compatibles avec les nouveaux produits O-range® Evo.