

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubung ECO HL3

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

· Einteiliger Dichtring

Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE mit Bahnzulassung  
 Stützring: Polyamid PA6  
 O-Ring: NBR  
 Kontaktfeder: rostfreier Federstahl 1.4310  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Strahlwasser: IP 66  
 Wasserdruck: IP 68, 10 bar / 30 min.  
 Wasserhochdruck: IP 69, IP 69K  
 Staubschutz: IP 6X  
 Einsatztemperatur: -50 °C bis +105 °C



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>GD F1088.25.130</b> |
| EAN:                | 7611614512440          |
| Versand:            | 25                     |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M25x1.5 |
| Schlüsselweite: | 30 mm   |
| Masswert H:     | 38 mm   |
| Gewindelänge L: | 7 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:   | 9 mm                |
| Klemmbereich max.:   | 13 mm               |
| Schirmgeflecht max.: | 11 mm               |
| Schirmgeflecht min.: | 7 mm                |
| Klemmtechnik:        | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Schutzart:               | IP68                              |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 / IP 69K mit Zusatzdichtung |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -50 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 105 °C |

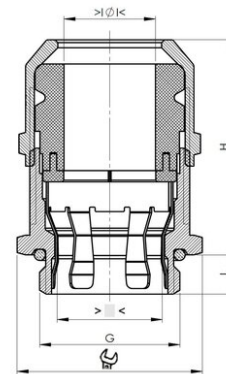

Montageanleitungen