

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa ECO HL3

Filetto di raccordo corto metrico

· Anello di tenuta in un pezzo unico

Materiale: ottone nichelato

Guarnizione: TPE con omologazione ferroviaria

Anello di supporto: poliammide PA6

O-ring: NBR

Molla di contatto: acciaio inossidabile per molle 1.4310

Scarico della trazione: esecuzione A secondo EN 62444

Getti d'acqua: IP66

Pressione dell'acqua: IP68, 10 bar / 30 min

Acqua ad alta pressione: IP69, IP69K

Protezione dalla polvere: IP6X

Temperatura d'impiego: da -50 °C a +105 °C



Numero Ordine: **☞ F1088.25.160**

EAN: 7611614512464

Spedizione: 25


Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 38 mm

Lunghezza filettatura L: 7 mm

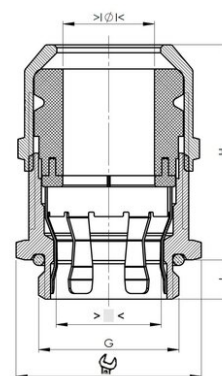

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 11.5 mm

Campo di serraggio max.: 16 mm

Rete di schermatura max.: 14 mm

Rete di schermatura min.: 9.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Classe di protezione con condizione: IP 68 / IP 69K con guarnizione aggiuntiva



Istruzioni di montaggio

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -50 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C