

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes ECO HL3

Filet de raccordement métrique court

· Bague d'étanchéité en une partie

Matériau : laiton nickelé
 Joint : TPE avec homologation ferroviaire
 Bague de support : polyamide PA6
 Joint torique : NBR
 Ressort de contact : acier inoxydable à ressort 1.4310
 Décharge de traction : exécution A selon EN 62444
 Jets d'eau : IP66
 Pression d'eau : IP68, 10 bar / 30 min
 Eau à haute pression : IP69, IP69K
 Protection contre la poussière : IP6X
 Température d'utilisation : -50 °C à +105 °C



Réf. d'article :	☞ F1088.32.210
EAN:	7611614512501
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	M40x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure H:	40,5 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	21 mm
Tresse de blindage max.:	19 mm
Tresse de blindage min.:	14 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
Indice de protection avec condition:	IP 68 / IP 69K avec joint supplémentaire

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-50 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C

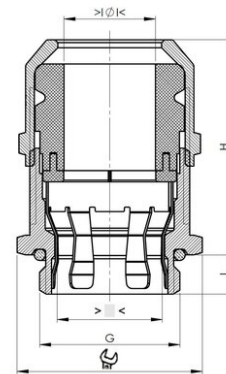

Instructions de montage