

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes ECO HL3

Filet de raccordement métrique court

· Bague d'étanchéité en une partie

Matériau : laiton nickelé

Joint : TPE avec homologation ferroviaire

Bague de support : polyamide PA6

Joint torique : NBR

Ressort de contact : acier inoxydable à ressort 1.4310

Décharge de traction : exécution A selon EN 62444

Jets d'eau : IP66

Pression d'eau : IP68, 10 bar / 30 min

Eau à haute pression : IP69, IP69K

Protection contre la poussière : IP6X

Température d'utilisation : -50 °C à +105 °C



Réf. d'article : **☞ F1088.40.255**

EAN: 7611614512716

Expédition: 10


Dimensions / Forme

Filetage: M40x1.5

Ouverture de clé: 46 mm

Valeur de mesure H: 49,5 mm

Longueur du filetage L: 8 mm

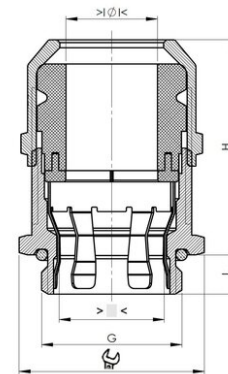

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 20.5 mm

Plage de serrage max.: 25.5 mm

Tresse de blindage max.: 22.5 mm

Tresse de blindage min.: 17.5 mm

technique de serrage: Technique de compression



Instructions de montage

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Indice de protection avec condition: IP 68 / IP 69K avec joint supplémentaire

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -50 °C

Température d'utilisation max.: 105 °C