

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubung ECO HL3

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

· Einteiliger Dichtring

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE mit Bahnzulassung
 Stützring: Polyamid PA6
 O-Ring: NBR
 Kontaktfeder: rostfreier Federstahl 1.4310
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Strahlwasser: IP 66
 Wasserdruck: IP 68, 10 bar / 30 min.
 Wasserhochdruck: IP 69, IP 69K
 Staubschutz: IP 6X
 Einsatztemperatur: -50 °C bis +105 °C



Artikel-Nr.:	GD F1088.40.285
EAN:	7611614512723
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	49,5 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	23.5 mm
Klemmbereich max.:	28.5 mm
Schirmgeflecht max.:	25.5 mm
Schirmgeflecht min.:	20.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 / IP 69K mit Zusatzdichtung

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

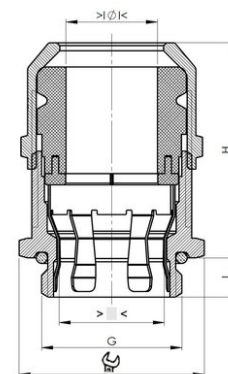

Montageanleitungen