

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa ECO HL3

Filetto di raccordo corto metrico

· Anello di tenuta in un pezzo unico

Materiale: ottone nichelato

Guarnizione: TPE con omologazione ferroviaria

Anello di supporto: poliammide PA6

O-ring: NBR

Molla di contatto: acciaio inossidabile per molle 1.4310

Scarico della trazione: esecuzione A secondo EN 62444

Getti d'acqua: IP66

Pressione dell'acqua: IP68, 10 bar / 30 min

Acqua ad alta pressione: IP69, IP69K

Protezione dalla polvere: IP6X

Temperatura d'impiego: da -50 °C a +105 °C



Numero Ordine: **☞ F1088.40.285**

EAN: 7611614512723

Spedizione: 10


Dimensioni / Forma

filetto: M40x1.5

Apertura chiave: 46 mm

Valore di misura H: 49,5 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

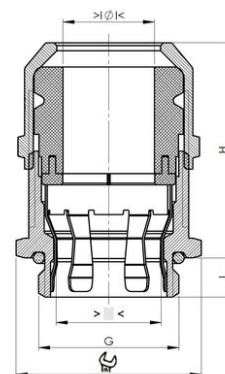

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 23.5 mm

Campo di serraggio max.: 28.5 mm

Rete di schermatura max.: 25.5 mm

Rete di schermatura min.: 20.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Classe di protezione con condizione: IP 68 / IP 69K con guarnizione aggiuntiva

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -50 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C



Istruzioni di montaggio