
Produktdatenblatt:

AGRO FTTH-Kabelabrollbox OTO AP-Kit 4× LC/APC, 2.3mm, 40m, B2ca spleissfertig vorkonfektioniert

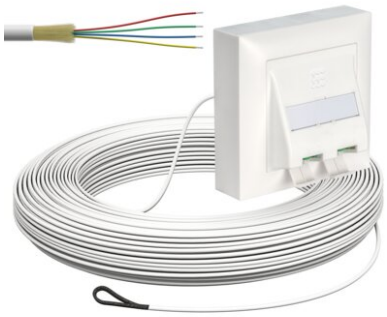

OTO-AP FTTH, Aufputz Montage, einseitig vorkonfektioniert

OTO AP-Kit FTTH-Kabelabrollbox 40m, B2ca, spleissfertig vorkonfektioniert
4x Fasern, 4x LC/APC
Länge x Breite x Höhe: 86 x 86 x 20 mm
Installationsart: Aufputz
Schutzart: IP20
Halogenfrei: Ja
Schlaufenlänge (Spleisskassette): 60 cm je Faser
Biegeradius (Spleisskassette): 25 mm
Spleissschutz-Halter: Ja
Temperaturbereich Lagerung: -10 °C - +60 °C
Temperaturbereich Installation: -10 °C - +60 °C
Temperaturbereich in Benutzung: -20° C - +60° C
Kupplung | LC/APC Duplex: Mit Flansch, SC Simplex Footprint
Kupplung | Anzahl: 2
Kupplung | Hülse Material: Keramik, geschlitzt
Kupplung | Gehäuse Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Kupplung | Laser und Staubschutz: Integrierte Schutzklappe
Kupplung | Einfügedämpfung: ≤ 0.20
Kupplung | Steckzyklen: 1000
Glasfaserleitung | Faser Klasse: Single Mode OS2 (G.657.A2)
Glasfaserleitung | LC/APC-DX Steckverbinder: 2x
Glasfaserleitung | Faser Type: Single Mode Optical Fibre
Glasfaserleitung | Faser Farbcodierung: 1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau
Glasfaserleitung | Verseilungselement: Aramid Garn
Glasfaserleitung | Material: LSZH, IEC 60793-1/-2
Glasfaserleitung | BauPVo: B2ca gemäss EN 50575:2014 + A1:2016
Glasfaserleitung | Mantel Stärke: 0.40 mm
Glasfaserleitung | Kabel Ø: 2,4 mm +/- 0,25 mm
Glasfaserleitung | Kabel Beschriftung: Kaiser Connectivity FIBEROPTIC GYFXT6H-4G.657A2 LSZH CPR B2ca
Glasfaserleitung | Minimaler Biegeradius: 10 mm (Installation), 10 mm (Permanent)
Glasfaserleitung | Zugkraft: 500 N (installation), 400 N (permanent)
Glasfaserleitung | Druckfestigkeit: 1000 N / 10 cm (Installation), 500 N / 10 cm (Permanent)
Glasfaserleitung | Temperaturbereich Lagerung: -20 °C - +70 °C
Glasfaserleitung | Temperaturbereich Installation: -5 °C - +50 °C
Glasfaserleitung | Temperaturbereich in Benutzung: -10 °C - +60 °C
Faserzahl: 4
Kabellänge: 40 m
Brandschutz Klassifizierung: B2ca

halogen-frei

Artikel-Nr.:	**8665.400B**
E-Nr:	866701103
EAN:	7611614496665
Versand:	1

Montage / Installation

Montageart:	Aufputz/Aufbau

Produktdatenblatt:

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Material / Farbe

Farbe:	weiss

Die OTO Dose bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch die vorkonfektionierte Leitung in 7-8 verschiedenen Kabellängen bildet diese Variante eine optimale Lösung für die strukturierte Verkabelung.