
Fiche technique du produit:

AGRO Boîte de déroulement de câble kit A 4× LC/APC, 2.3mm, 40m, B2ca pré-assemblé prêt pour épissure

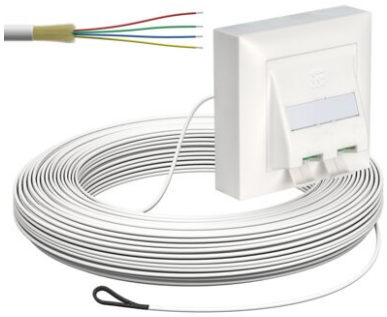

OTO-AP FTTH, montage mural, pré-confectionné d'un côté

Kit OTO AP - Boîte de déroulement de câble FTTH 40 m, B2ca, pré-assemblé et prêt à être épissé
4 fibres, 4 connecteurs LC/APC
Longueur x largeur x hauteur : 86 x 86 x 20 mm
Type d'installation : en saillie
Indice de protection : IP20
Sans halogène : Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissure) : 60 cm par fibre
Rayon de courbure (cassette d'épissure) : 25 mm
Support de protection des épissures : oui
Plage de température de stockage : -10 °C à +60 °C
Plage de température d'installation : -10 °C à +60 °C
Plage de température en service : -20 °C à +60 °C
Connecteur | LC/APC duplex : avec bride, empreinte SC simplex
Connecteur | Nombre : 2
Connecteur | Matériau de la douille : céramique, fendue
Connecteur | Matériau du boîtier : plastique, sans halogène, ignifuge
Connecteur | Protection contre le laser et la poussière : volet de protection intégré
Connecteur | Atténuation d'insertion : ≤ 0,20
Connecteur | Nombre de cycles d'insertion : 1 000
Câble à fibre optique | Classe de fibre : monomode OS2 (G.657.A2)
Câble à fibre optique | Connecteurs LC/APC-DX : 2x
Câble à fibre optique | Type de fibre : fibre optique monomode
Câble à fibre optique | Codage couleur des fibres : 1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu
Câble à fibre optique | Élément de toronnage : fil d'aramide
Câble à fibre optique | Matériau : LSZH, CEI 60793-1/-2
Câble à fibre optique | Classification de sécurité incendie : B2ca selon la norme EN 50575:2014 + A1:2016
Câble à fibre optique | Épaisseur de la gaine : 0,40 mm
Câble à fibre optique | Diamètre du câble : 2,4 mm ± 0,25 mm
Câble à fibre optique | Marquage du câble : Kaiser Connectivity FIBEROPTIC GYFXT6H-4G.657A2 LSZH CPR B2ca
Câble à fibre optique | Rayon de courbure minimal : 10 mm (installation), 10 mm (permanent)
Câble à fibre optique | Résistance à la traction : 500 N (installation), 400 N (permanente)
Câble à fibre optique | Résistance à la compression : 1 000 N / 10 cm (installation), 500 N / 10 cm (en service)
Câble à fibre optique | Plage de température de stockage : -20 °C à +70 °C
Câble à fibre optique | Plage de température d'installation : -5 °C à +50 °C
Câble à fibre optique | Plage de température en service : -10 °C à +60 °C
Nombre de fibres : 4
Longueur du câble : 40 m
Classification de protection incendie : B2ca

Réf. d'article :	**8665.400B**
E-No	866701103
EAN:	7611614496665
Expédition:	1

Fiche technique du produit:

Montage / Installation

Type de montage:	Montage en saillie/montage en surface

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui

Matériau / Couleur

Couleur:	blanc

La prise OTO constitue le point de terminaison de la ligne en fibre optique dans le logement. Grâce à la ligne pré-confectionnée en 7-8 longueurs de câble différentes, cette variante constitue une solution optimale pour le câblage structuré.