
Scheda tecnica del prodotto:

AGRO Scatola svolgicavo FTTH kit AP 4× LC/APC, 2.3mm, 40m, B2ca preassemblato pronto per la giunzione

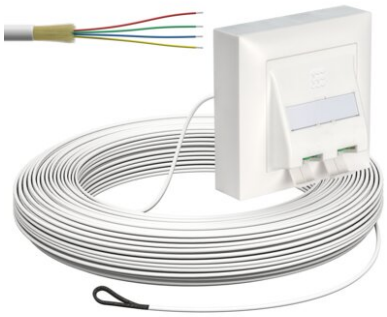

senza alogeni

AGRO OTO-AP FTTH, montaggio a superficie, preterminato su un lato

OTO AP-Kit: cassetta srotolacavi FTTH da 40 m, B2ca, preconfezionata e pronta per la giunzione
4 fibre, 4 connettori LC/APC
Lunghezza x Larghezza x Altezza: 86 x 86 x 20 mm
Tipo di installazione: a vista
Grado di protezione: IP20
Senza alogeni: Sì
Lunghezza del cappio (cassetta di giunzione): 60 cm per fibra
Raggio di curvatura (cassetta di giunzione): 25 mm
Supporto di protezione della giunzione: Sì
Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -10 °C a +60 °C
Intervallo di temperatura di installazione: da -10 °C a +60 °C
Intervallo di temperatura durante l'uso: da -20 °C a +60 °C
Connettore | LC/APC duplex: con flangia, ingombro SC simplex
Connettore | Numero: 2
Connettore | Materiale del manicotto: ceramica, scanalato
Connettore | Materiale dell'alloggiamento: plastica, senza alogeni, ignifuga
Connettore | Protezione da laser e polvere: sportello di protezione integrato
Connettore | Attenuazione di inserzione: ≤ 0,20
Connettore | Cicli di inserimento: 1000
Cavo in fibra ottica | Classe della fibra: monomodale OS2 (G.657.A2)
Cavo in fibra ottica | Connettori LC/APC-DX: 2x
Cavo in fibra ottica | Tipo di fibra: fibra ottica monomodale
Cavo in fibra ottica | Codifica a colori delle fibre: 1 = rosso, 2 = verde, 3 = giallo, 4 = blu
Cavo in fibra ottica | Elemento di trecciatura: filato di aramide
Cavo in fibra ottica | Materiale: LSZH, IEC 60793-1/-2
Cavo in fibra ottica | Classificazione antincendio: B2ca secondo EN 50575:2014 + A1:2016
Cavo in fibra ottica | Spessore della guaina: 0,40 mm
Cavo in fibra ottica | Diametro del cavo: 2,4 mm +/- 0,25 mm
Cavo in fibra ottica | Etichettatura del cavo: Kaiser Connectivity FIBEROPTIC GYFXT6H-4G.657A2 LSZH CPR B2ca
Cavo in fibra ottica | Raggio di curvatura minimo: 10 mm (installazione), 10 mm (permanente)
Cavo in fibra ottica | Resistenza alla trazione: 500 N (installazione), 400 N (permanente)
Cavo in fibra ottica | Resistenza alla compressione: 1000 N / 10 cm (installazione), 500 N / 10 cm (permanente)
Cavo in fibra ottica | Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +70 °C
Cavo in fibra ottica | Intervallo di temperatura di installazione: da -5 °C a +50 °C
Cavo in fibra ottica | Intervallo di temperatura in uso: -10 °C - +60 °C
Numero di fibre: 4
Lunghezza del cavo: 40 m
Classificazione antincendio: B2ca

Numero Ordine:	**8665.400B**
E-No:	866701103
EAN:	7611614496665
Spedizione:	1

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	Installazione sopra intonaco

Scheda tecnica del prodotto:

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì

Materiale / Colore

Colore:	bianco

La presa OTO costituisce il punto finale del cavo in fibra ottica nell'abitazione. Grazie al cavo preassemblato in 7-8 diverse lunghezze, questa variante è una soluzione ottimale per il cablaggio strutturato.