


Produktdatenblatt:

Electronic-Dose UP¹ Fix

Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix

- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

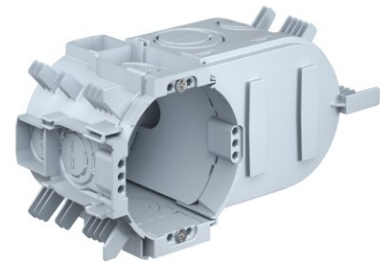

Artikel-Nr.:  **1068-06**

EAN: 4013456594647

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Länge: 149 mm

Produkt Breite: 80 mm

Produkt Tiefe: 68 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 2x82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Leitungseinführung Ø max.: 11 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Nein

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen: 4 x 3

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Die Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit. Durch die Klemmrippenfixierung erfolgt die Installation ohne Gips und spart bis zu 50 % Zeit. Mit großzügigem Einbauraum, Trennwand und großer Geräteöffnung sind sie ideal für moderne Anwendungen mit Blockgeräten, Schaltaktoren und Multimedia-Anschlüssen.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

- Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden