


Produktdatenblatt:

KLEMMFIX® für Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen

Gipslose Montage mit KLEMMFIX®

- für die Vorfixierung von Unterputzdosen ohne Gips
- in Öffnungen, die mit Diamantschleifkrone Ø 82 mm hergestellt wurden
- verwendbar mit den UP-PLUS Gerätedosen 1055/1056-04 und Geräte-Verbindungs-dosen 1555/1556-04 als auch mit den luftdichten Unterputz Gerätedosen ECON® 10 1055/1056-21 und Geräte-Verbindungs-dosen ECON® 15 1555/1556-21

KLEMMFIX für Gerätedosen für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Montagering für Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff. Einbauöffnung Ø 82 mm, zur Fixierung von Unterputzdosen ohne Gips, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation

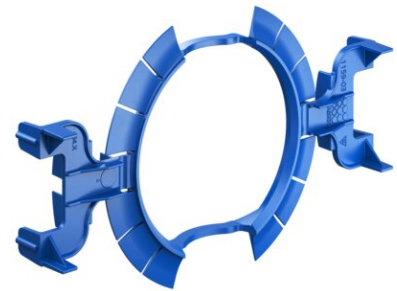

Artikel-Nr.:	1159-03
EAN:	4013456551503
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	120
Maße / Form	
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	82 mm



Montageanleitungen

Das System KLEMMFIX® spart bis zu 50 % Montagezeit gegenüber der herkömmlichen Montage von Unterputzdosen mit Gips. KLEMMFIX® fixiert die Dose vor dem Verputzen sicher in der Wand und hält sie in Position. Es wird kein Gips, Schnellzement oder Ähnliches benötigt. Das Reinigen der Werkzeuge entfällt. Die eventuelle Gesundheitsgefährdung durch den Einsatz von Chemie wird vermieden. Auch Lagerverhältnisse wie Frost, Hitze, Haltbarkeit etc. müssen nicht berücksichtigt werden.

- Für die Dosenmontage ohne Gips
- Für alle gängigen Steine wie Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbeton, Hochlochziegel mit und ohne Füllung
- Sicher, sauber und zeitsparend
- Ausrichtung und feste Montage bereits vor dem Verputzen
- Auch bei Minustemperaturen einsetzbar
- Durch das Verputzen der Wand und Eindringen von Putz in den Lamellenring um die Dose wird die Dose endgültig und dauerhaft befestigt.
- Nicht bei Verwendung von Lehm- oder Dünnputz einsetzbar