

Fiche technique du produit:


KLEMMFIX® pour les boîtes d'appareils et les boîtes d'encastrement

Montage sans plâtre avec KLEMMFIX®

- pour la préfixation des boîtes encastrées sans plâtre
- dans des ouvertures réalisées avec un porte-ferrasse diamant Ø 82 mm
- peut être utilisée avec les boîtes d'appareils UP-PLUS 1055/1056-04 et les boîtes d'encastrement 1555/1556-04 ainsi qu'avec les boîtes d'appareils encastrées étanches à l'air ECON® 10 1055/1056-21 et les boîtes d'encastrement ECON® 15 1555/1556-21

Klemmfix pour boîtes d'appareillage pour installation encastrée/en maçonnerie, bague de montage pour boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 82 mm, pour la fixation de boîtes encastrées sans plâtre, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée

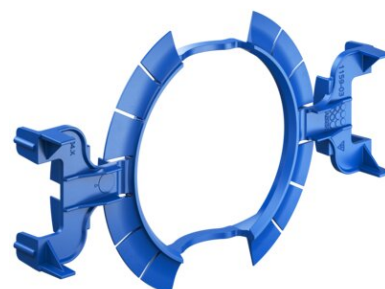

Réf. d'article : **⇒ 1159-03**

EAN: 4013456551503

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Groupe de prix: 120



Instructions de montage

Dimensions / Forme

Ø du trou de perçage/fraisage: 82 mm

Le système KLEMMFIX® permet de gagner jusqu'à 50 % de temps de pose par rapport à la pose classique de boîtes encastrées avec plâtre. KLEMMFIX® fixe solidement la boîte dans la paroi avant la pose du crépi et la maintient en place. Aucun plâtre, ciment rapide ou autre n'est nécessaire. Le nettoyage des outils n'est plus nécessaire. Le risque éventuel pour la santé causé par l'utilisation de produits chimiques est évité. Les conditions de stockage telles que le gel, la chaleur, la durée de conservation, etc. ne doivent pas non plus être prises en compte.

- Pour le montage des boîtes sans plâtre
- Pour toutes les briques courantes telles que la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, le béton léger, les briques à perforation verticale avec et sans remplissage
- Sécurisé, propre et rapide
- Alignement et montage fixe avant la pose du crépi
- Utilisable également par grand froid
- Grâce à la pose du crépi sur le mur et la pénétration de ce dernier dans l'anneau à lamelles autour de la boîte, celle-ci est définitivement et durablement fixée.
- Ne peut pas s'utiliser avec un enduit à base d'argile ou un crépi mince