

Produktdatenblatt:


Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix

Unterputzdosen UP¹ Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm und 2x bis 11mm im Kombinationsbereich, 8 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm/25 mm und 1x bis 11mm im Dosenboden). offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben

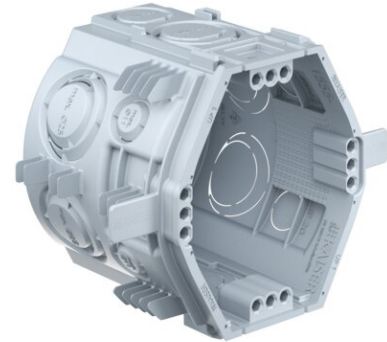

Artikel-Nr.:  1555-06

EAN: 4013456594609

Verpackung innen / Versand: 20 / 200

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Tiefe: 66 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Leitungseinführung Ø max.: 11 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen: 4 x 3

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Die Unterputzdosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit: Mit Klemmrippenbefestigung lassen sie sich in allen Wandaufbauten ohne Gips oder PU-Schaum fixieren – das spart bis zu 50 % Montagezeit. 25 % mehr Installationsvolumen schaffen mehr Platz für Leiter, Klemmen und Geräte. Neben den Vorteilen der gesamten

Produktdatenblatt:

UP¹-Familie, wie z. B. offene Durchverdrahtung, bodennahe Einführungen und seitenneutrale Kombinationen, sorgen weitere Features und Zubehör wie der Putzausgleich-Rahmen mit einem stufenlosen Ausgleich von 10 bis 35 mm für eine komfortable Installation.

- Gipslose Schnellfixierung mittels Klemmrippen
- 25 % mehr Installationsvolumen
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdome / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Kabel- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen 20/25 mm
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden