
Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose UP[1] Fix

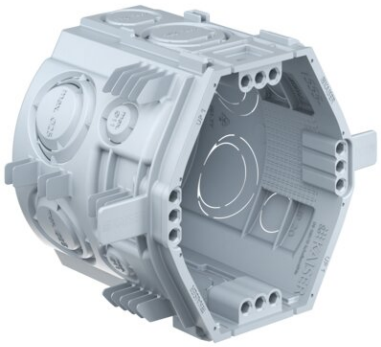

Unterputzdosen UP[1] Fix

· Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
· Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
· Seitenneutrale Kombination
· Vielfältige Durchverdrahtung
· Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm und 2x bis 11mm im Kombinationsbereich, 8 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm/25 mm und 1x bis 11mm im Dosenboden).
offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben

Artikel-Nr.:	**1555-06**
E-Nr:	372729309
EAN:	4013456594609
Verpackung innen / Versand:	20 / 200

Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Tiefe:	66 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm
Leitungseinführung Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Ausstattung

Anzahl Schraubdome:	4 x 3

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
Umweltdeklaration:	SHI-Produktpass 15286-10-1000

Die Unterputzdosen UP[1] Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit: Mit Klemmrippenbefestigung lassen sie sich in allen Wandaufbauten ohne Gips oder PU-Schaum fixieren – das spart bis zu 50 % Montagezeit. 25 % mehr Installationsvolumen

Produktdatenblatt:

schaffen mehr Platz für Leiter, Klemmen und Geräte. Neben den Vorteilen der gesamten UP[1]-Familie, wie z. B. offene Durchverdrahtung, bodennahe Einführungen und seitenneutrale Kombinationen, sorgen weitere Features und Zubehör wie der Putzausgleich-Rahmen mit einem stufenlosen Ausgleich von 10 bis 35 mm für eine komfortable Installation.

· Gipslose Schnellfixierung mittels Klemmrippen
· 25 % mehr Installationsvolumen
· Stabile und seitenneutrale Kombination
· Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
· Ausbrechbarer Trennsteg
· 4-dreifach Schraubdome / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
· Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Kabel- und Rohrzuführungen
· Kombi-Öffnungen 20/25 mm
· Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden