
Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement UP[1] Fix

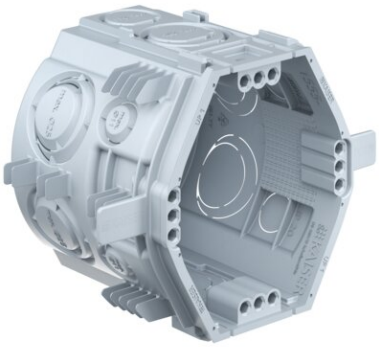

Boîtes encastrées UP[1] Fix

· Plus de volume que les boîtiers d'appareillage traditionnels
· Combinaison neutre latéralement
· Repiquage multiple
· Entr'axe standard 71 mm

Boîte d'encastrement pour appareils pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte d'encastrement pour appareils encastrés selon DIN EN 60670/ VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.
Ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 66 mm, entr'axe 71 mm, avec fixation pour l'installation sans plâtre, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée,
entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm et 2x jusqu'à 11 mm dans la zone de combinaison, 8 x 20 mm/25 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm/25 mm et 1x jusqu'à 11 mm dans le fond de la boîte).
Repiquage traversant ouvert, repiquage traversant entièrement isolé près du fond, avec 4 x 3 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils

Réf. d'article :	**1555-06**
E-No	372729309
EAN:	4013456594609
Emballage intérieur / Expédition:	20 / 200

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	66 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	82 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm, 25 mm
Entrée Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4 x 3

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
Déclarations environnementales:	SHI-Produktpass 15286-10-1000

Les boîtes encastrées UP[1] Fix garantissent une rapidité de montage maximale : grâce à leur fixation par nervures de serrage, elles peuvent être fixées dans toutes les structures murales sans plâtre ni mousse PU, ce qui permet de gagner jusqu'à 50 % de temps de montage. Leur volume d'installation accru de 25 % offre plus d'espace pour les

Données de planification

Fiche technique du produit:

conducteurs, les bornes et les appareils. Outre les avantages de toute la gamme UP[1], tels que le repiquage, les entrées au ras du sol et les combinaisons neutres sur les côtés, d'autres caractéristiques et accessoires, tels que le cadre de compensation d'enduit avec une compensation en continu de 10 à 35 mm, garantissent une installation confortable.

· Fixation rapide sans plâtre à l'aide de nervures de serrage
· 25 % de volume d'installation en plus
· Combinaison stable et neutre latéralement
· Repiquage entièrement isolé au niveau du sol pour les boîtes basses
· Séparateur amovible
· 4 dômes à vis triples / rangées de griffes d'écartement pour un maintien sûr
· Ouvertures combinées 20/25 mm
· Ce produit a fait l'objet de tests de détection de substances nocives et peut être intégré dans des projets de construction durables grâce à la fiche technique SHI