

Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, 240 x 142 x 102 mm

Universal-Einbaugehäuse

- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß

Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Universal-Einbaugehäuse nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte.

Grundfläche mind. 200 mm x 100 mm, Tiefe mind. 75 mm


Öffnungsmaß max. 199 x 102 mm

Einbautiefe max. 90 mm

Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,

halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,

Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/32 mm (24 x 20 mm, 12x 25 mm, 6x 32 mm und 16x für Leitungen in der Seitenwand)

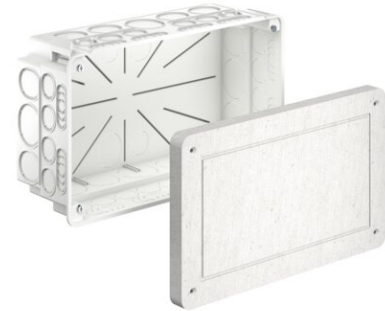

Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1092-27**

EAN: 4013456532182

Versand: 10

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Länge: 240 mm

Produkt Breite: 142 mm

Produkt Tiefe: 102 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 58

Für Rohr Ø: 32 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung