

## Fiche technique du produit:

### Boîte à encastrer télescopique 1x1

#### Boîte encastrée télescopique 1 x 1 pour façades avec couche calorifuge 80 - 200 mm

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1159-81</b> |
| E-No                    | 372001519      |
| EAN:                    | 7611614251165  |
| Expédition:             | 10             |

#### Dimensions / Forme

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Longueur du produit: | 105 mm |
| Largeur du produit:  | 105 mm |


#### Raccords / Entrées

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Pour conduit Ø: | 20 mm |
|-----------------|-------|

#### Montage / Installation

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Épaisseur d'isolation min.: | 80 mm  |
| Épaisseur d'isolation max.: | 200 mm |

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Testé au filament chauffant à 850°C selon EN 60695-2-11
- Pour des épaisseurs d'isolation de 80 - 200 mm
- Possibilité de produire des combinaisons multiples
- 2 introductions pour gaines au socle
- Il y a une échelle sur le guidage de la barre qui permet d'adapter la profondeur du support à l'épaisseur de l'isolation, sans nécessité de mesurer
- Butée de profondeur au logement du guidage de la barre
- Fixation de la boîte de face

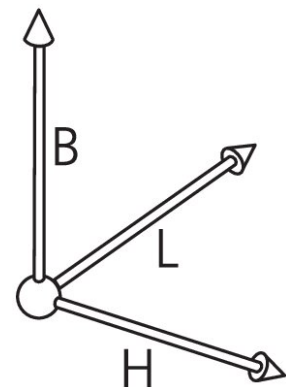

Certificats



Données de planification