

Produktdatenblatt:


Aufstockelement für ThermoX® Iso +

Einbaugehäuse ThermoX® Iso +

- Für Einbaugehäuse für die Aussendämmung
- Für Dämmstärken 170 - 350 mm
- Anpassung an die Dämmstärke in 10-mm-Schritten

Aufstockelement für Einbaugehäuse für die wärmebrückenfreie Installation von LED Leuchten in gedämmten Außendecken, Aufstockelement für Einbaugehäuse aus Kunststoff, mit Dämmung, wärmebrückenfreie Ausführung nach DIN 18015-5, für die Installation in gedämmten Außenwänden.

Abmessung LxBxH 220x110x160 mm, Dämmstärke einstellbar 170-350 mm, in 10 mm Schritten

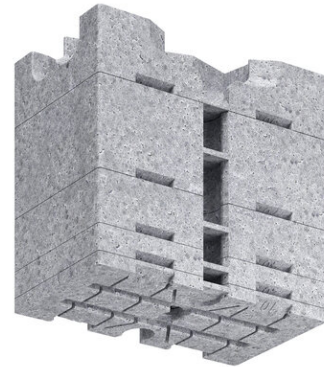

Artikel-Nr.:  **1159-71**

E-Nr.: 372999969

EAN: 4013456548190

Versand: 6

Maße / Form

Produkt Länge: 220 mm

Produkt Breite: 110 mm

Produkt Tiefe: 190 mm

Montage / Installation

Dämmstärke min.: 170 mm

Dämmstärke max.: 350 mm

Montageart: WDVS/Außendämmung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja



Montageanleitungen



Planungsdaten

Einbaugehäuse für die sichere und wärmebrückenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Einbauleuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED-Leuchte sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung. Durch das integrierte Dämmelement werden Wärmebrücken zuverlässig verhindert.

- Für die Installation von Leuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken
- Für alle gängigen Dämmstoffe geeignet
- Thermisch geschützter Installationsraum
- Vermeidung von Wärmebrücken durch das integrierte Dämmelement
- Für Dämmstärken ab 100 bis 160 mm (170 bis 350 mm mit Aufstockelement)
- Anpassung an die Dämmstärke in 10-mm-Schritten
- Einbaudurchmesser bis Ø 86 mm