

## Fiche technique du produit:


# Élément de surélévation

### Boîtier d'encastrement ThermoX® Iso +

- Pour boîtier encastré pour l'isolation extérieure
- Pour des épaisseurs d'isolation 170 à 350 mm
- Adaptation à l'épaisseur d'isolation par paliers de 10 mm

Élément de surélévation pour boîtier encastré pour l'installation sans pont thermique de luminaires à LED dans des plafonds extérieurs isolés, élément de surélévation pour boîtier encastré en plastique, avec isolation, version sans pont thermique selon DIN 18015-5, pour l'installation dans des murs extérieurs isolés.

Dimensions L x l x H 220 x 110 x 160 mm, épaisseur d'isolation réglable de 170 à 350 mm, par paliers de 10 mm

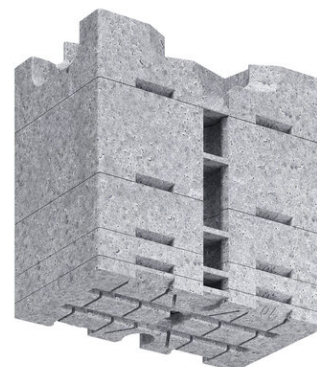

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> |  <b>1159-71</b> |
| E-No                    | 372999969                                                                                        |
| EAN:                    | 4013456548190                                                                                    |
| Expédition:             | 6                                                                                                |



#### Dimensions / Forme

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Longueur du produit:   | 220 mm |
| Largeur du produit:    | 110 mm |
| Profondeur du produit: | 190 mm |



Instructions de montage



Données de planification

#### Montage / Installation

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Épaisseur d'isolation min.: | 170 mm                    |
| Épaisseur d'isolation max.: | 350 mm                    |
| Type de montage:            | WDVS/Isolation extérieure |

#### Sécurité / Caractéristiques

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sans halogènes: | Oui |
|-----------------|-----|

Boîtier encastré pour une installation sûre et sans pont thermique de luminaires LED encastrés fixes et pivotants et d'appareils encastrés dans des plafonds isolés. Le boîtier protège tant le matériau isolant avoisinant contre les températures de fonctionnement élevées du luminaire LED que le luminaire LED même contre les salissures. L'intégration d'un élément isolant prévient de manière fiable l'apparition de ponts thermiques.

- Pour l'installation de luminaires et d'appareils encastrés dans des plafonds isolés
- Convient à tous les matériaux d'isolation courants
- Espace d'installation protégé thermiquement
- Prévention des ponts thermiques grâce à l'élément isolant intégré
- Pour des épaisseurs d'isolation à partir de 100 mm jusqu'à 160 mm (de 170 mm à 350 mm avec élément de surélévation)
- Adaptation à l'épaisseur d'isolation par paliers de 10 mm
- Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 86 mm