

Scheda tecnica del prodotto:

Elemento di rialzo

Scatola da incasso ThermoX® Iso +

- Per scatola da incasso per coibentazione esterna
- Per spessori della coibentazione 170 - 350 mm
- Adattabile allo spessore della coibentazione in graduazioni di 10 mm

Numero Ordine:  **1159-71**

E-No: 372999969

EAN: 4013456548190

Spedizione: 6

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 220 mm

Larghezza dei prodotti: 110 mm

Profondità dei prodotti: 190 mm

Montaggio / Installazione

Spessore isolamento min.: 170 mm

Spessore massimo dell'isolante: 350 mm


Tipo di montaggio: WDVS/isolamento esterno

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Scatola da incasso per l'installazione sicura e senza ponte termico di lampade LED rigide ed orientabili in soffitti isolati. La scatola protegge il materiale isolante circostante le luci LED dalle elevate temperature d'esercizio e dallo sporco. L'elemento di coibentazione impedisce la formazione di ponti termici.

- Per l'installazione di lampade e dispositivi in soffitti coibentati
- Compatibile con tutti i materiali di coibentazione
- Spazio d'installazione termicamente protetto
- L'elemento isolante integrato impedisce la formazione di ponti termici
- Per spessori di coibentazione da 100 mm fino a 160 mm (da 170 mm a 350 mm con elemento di rialzo)
- Adattabile allo spessore della coibentazione in graduazioni di 10 mm
- Diametro d'incasso fino a Ø 86 mm

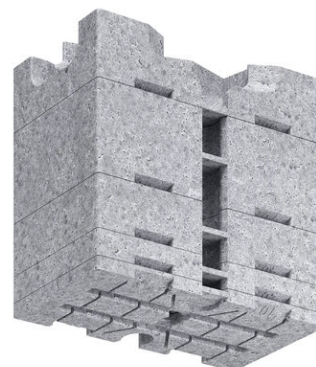

senza
alogeni



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione