

## Productgegevensblad:


# Verhogingselement

## Inbouwbehuizing ThermoX® Iso +

- voor inbouwbehuizing voor de buitenisolatie
- voor isolatiediktes 170 - 350 mm
- Aanpassing aan de isolatiedikte in stappen van 10 mm

Extension element for installation housing for the thermal bridge-free installation of LED luminaires in insulated external ceilings, extension element for installation housing made of plastic, with insulation, thermal bridge-free design in accordance with DIN 18015-5, for installation in insulated exterior walls.

Dimensions LxWxH 220x110x160 mm, insulation thickness adjustable 170-350 mm, in 10 mm increments

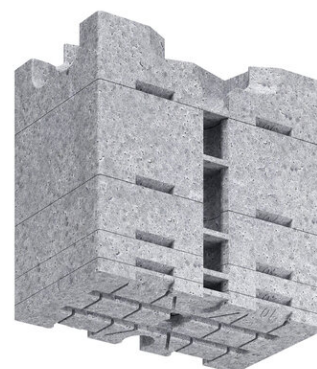

**Artikelnummer:**  **1159-71**

**EAN:** 4013456548190

**Verpakkingshoeveelheid:** 6



### Afmetingen / Vorm

**Productlengte:** 220 mm

**Productbreedte:** 110 mm

**Productdiepte:** 190 mm

### Montage / Installatie

**Isolatiedikte min.:** 170 mm

**Isolatiedikte max.:** 350 mm

**Montagetype:** WDVS/Buitenisolatie



Planningsgegevens

### Veiligheid / Eigenschappen

**Halogeenvrij:** Ja

Inbouwbehuizing voor een betrouwbare en koudebrugvrije installatie van vaste en zwenkbare led-inbouwarmaturen en inbouwapparaten in geïsoleerde plafonds. De behuizing beschermt het omringende isolatiemateriaal tegen de hoge bedrijfstemperaturen van de ledlamp en beschermt de ledarmatuur zelf tegen vuil. Door het geïntegreerde isolatie-element worden koudebruggen doeltreffend voorkomen.

- Voor de installatie van verlichtingstoestellen en inbouwapparaten in geïsoleerde buitenplafonds
- Geschikt voor alle gangbare isolatiematerialen
- Thermisch geïsoleerde installatieruimte
- Vermijding van koudebruggen door het geïntegreerde isolatie-element
- Voor isolatiediktes van 100 mm tot 160 mm (170 mm tot 350 mm met verhogingselement)
- Aanpassing aan de isolatiedikte in stappen van 10 mm
- Inbouwdiameter tot Ø 86 mm