

Fiche technique du produit:


Porte-outils télescopique

Porte-outils télescopique et boîte d'appareils télescopique

- pour la fixation sûre des luminaires, etc.
- en cas d'isolation extérieure des murs et des plafonds
- surface de montage pour l'installation de l'appareil sans cheville

Porte-outils télescopique pour une installation mécaniquement sûre et sans pont thermique dans les murs extérieurs isolés, porte-outils télescopique en plastique, version sans pont thermique selon DIN 18015-5, pour une installation dans des parois extérieures isolées, surface de montage 120x120 mm pour les appareils de montage, charge pondérale pour une installation sur une paroi ou au plafond 50 N (5 kg), épaisseur d'isolation réglable de 80 à 200 mm, avec cotations sur le bras de support, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des façades isolées, pour conduits de 20 mm et conduites NYM (3 x 1,5 mm², 5 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 5 x 7,5 mm², très basse tension)

Fixation des appareils à l'aide de vis auto-formantes, diamètre 3,2 - 4 mm

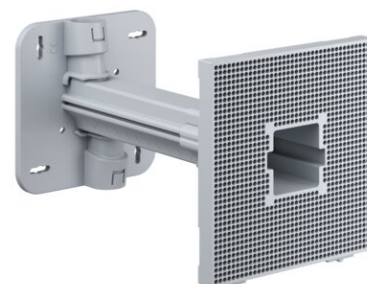

sans
halogène

Réf. d'article : **1159-60**

EAN: 4013456537040

Expédition: 10

Groupe de prix: 180

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 120 mm

Surface de fixation des appareils Longueur max.: 120 mm

Surface de fixation des appareils Largeur max.: 120 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Épaisseur d'isolation min.: 80 mm

Épaisseur d'isolation max.: 200 mm

Type de montage: WDVS/Isolation extérieure

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Absorption de charge mécanique Paroi: 5 kg

Charge mécanique admissible au plafond: 5 kg

Pour le montage sûr des luminaires, des détecteurs de mouvements et de nombreux autres appareils dans et sur des façades isolées. Les produits télescopiques ont été optimisés pour les épaisseurs d'isolation actuelles et permettent de nombreuses applications dans des façades extérieures avec des épaisseurs d'isolation de 80 à 200 mm. Les deux entrées de tuyaux du support de base garantissent un raccordement



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

en toute sécurité, tandis que le câblage intégré dans le bras de support garantit une insertion simple et rapide du câble.

- Fixation stable à la paroi et au plafond
- Pour des épaisseurs d'isolation de 80 à 200 mm
- Support d'appareils pour appareils encastrés d'un poids total de maximum 5 kg
- Boîte d'appareils combinable en écart normalisé de 71 mm
- Entrées de tuyau sur support avec câblage interne
- Découpe facile sur l'épaisseur d'isolation grâce aux dimensions indiquées
- Fixation avant et butée de profondeur préviennent une installation erronée
- Fixation de la plaque de montage/boîtier d'appareils à l'avant