


Productgegevensblad:

Telescopische apparatenhouder

Telescopische apparatenhouder en telescopische inbouwdoos

- voor de veilige bevestiging van lampen enz.
- bij externe isolatie van wanden en plafonds
- montageoppervlak voor installatie zonder pluggen

Telescope equipment carrier for mechanically secure and thermal bridge-free installation in insulated exterior walls, telescope equipment carrier made of plastic, thermal bridge-free design in accordance with DIN 18015-5, for installation in insulated exterior walls, mounting surface 120x120 mm for accessories, weight load for wall or ceiling mounting 50 N (5 kg), insulation thickness adjustable 80-200 mm, with dimension specifications marked on carrier arm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for installation in insulated facades, for 20 mm conduits and NYM cables (3 x 1.5 mm², 5 x 1.5 mm² or 3 x 2.5 mm², 5 x 2.5 mm² or 5 x 7.5 mm², low voltage)
Device mounting with self-tapping screws, diameter 3.2 - 4 mm

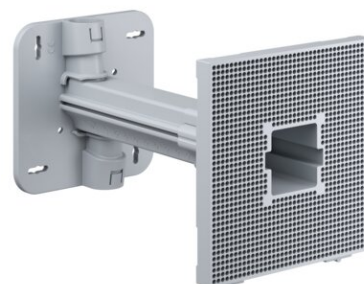

Artikelnummer: **1159-60**

EAN: 4013456537040

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	120 mm
Productbreedte:	120 mm
Bevestigingsvlak apparaten lengte max.:	120 mm
Bevestigingsvlak apparaten breedte max.:	120 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø:	20 mm
--------------	-------

Montage / Installatie

Isolatie dikte min.:	80 mm
Isolatie dikte max.:	200 mm
Montagetype:	WDVS/Buitenisolatie

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Mechanische belasting Wand:	5 kg
Mechanische belasting opname plafond:	5 kg

Voor de veilige installatie van lampen, bewegingsmelders en vele andere toestellen in en op geïsoleerde buitenmuren. Geoptimaliseerd voor gangbare isolatiediktes maken de telescopische producten uiteenlopende toepassingen mogelijk in buitengevels met isolatiediktes van 80 tot 200 mm. De twee buisinvoeropeningen van de basisdrager garanderen een veilige buisaansluiting, de in de draagarm geïntegreerde kabelvoering zorgt voor een eenvoudige en snelle kabelinvoer.

- Stabiele bevestiging aan wand en plafond
- Voor isolatiediktes van 80 tot 200 mm



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

- Apparatenhouders voor opbouwapparaten met een totaal gewicht tot 5 kg
- Inbouwdozen combineerbaar met hartafstand 71 mm
- Buisinvoeropeningen aan houder met interne buisgeleiding
- Eenvoudig afsnijden op isolatiedikte dankzij geïntegreerde weergave van de afmetingen
- Frontale bevestiging en diepteanslag vermijden foutieve installatie
- Bevestiging van montageplaat/inbouwdoos langs vooraan