


Produktdatenblatt:

Kombi-Gerätedose

Teleskop-Geräteträger und -dose

· für Kombinationen mit Teleskop-Gerätedose (Art.-Nr. 1159-61)

Teleskop-Kombi-Gerätedose für die mechanisch sichere und wärmebrückenfreie Installation in gedämmten Außenwänden, Teleskop-Kombi-Gerätedose aus Kunststoff, wärmebrückenfreie Ausführung nach DIN 18015-5, für die Installation in gedämmten Außenwänden, Maße Gerätedose (L x B x T) 68 x 70 x 50 mm mit ausbrechbaren Seitenwänden zum Verbinden mit Teleskop-Gerätedosen (1159-61), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für die Installation in gedämmten Fassaden, mit 2 Schraubdomen

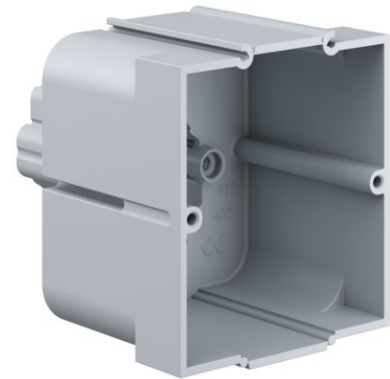

Artikel-Nr.:	1159-62
EAN:	4013456537064
Versand:	10
Preisgruppe:	180

Maße / Form

Produkt Länge:	68 mm
Produkt Breite:	70 mm
Produkt Tiefe:	50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	2
Für Rohr Ø:	16 mm

Montage / Installation

Montageart:	WDVS/Außendämmung
-------------	-------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Für die sichere Installation von Leuchten, Bewegungsmeldern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Fassaden. Für heutige Dämmstärken optimiert, ermöglichen die Teleskop- Produkte vielfältige Anwendungen in Dämmungen mit Stärken von 80 bis 200 mm. Die zwei Rohreinführungen des Grundträgers gewährleisten einen sicheren Rohranschluss, die im Trägerarm integrierte Leitungsführung sorgt für einen einfachen und schnellen Leitungseinzug.

- Stabiler Halt an Wand und Decke
- Für Dämmstärken von 80 bis 200 mm
- Geräteträger für Anbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis 5 kg
- Gerätedose kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Rohreinführungen am Träger mit interner Leitungsführung
- Einfaches Abschneiden auf Dämmstärke durch integrierte Maßangabe
- Frontfixierung und Tiefenanschlag vermeiden Fehlinstallationen
- Befestigung der Montageplatte/Gerätedose von vorne