

Fiche technique du produit:


Boîte d'appareils combinée

Porte-outils télescopique et boîte d'appareils télescopique

· pour les combinaisons avec les boîtiers d'appareil télescopiques (n° art. 1159-61)

Boîtier d'appareillage télescopique combiné pour une installation mécaniquement sûre et sans pont thermique dans les murs extérieurs isolés, boîtier d'appareillage télescopique combiné en plastique, version sans pont thermique selon DIN 18015-5, pour une installation dans les murs extérieurs isolés, dimensions du boîtier d'appareillage (L x l x P) 68 x 70 x 50 mm

avec parois latérales amovibles pour le raccordement à des boîtiers d'appareillage télescopiques (1159-61), ignifuge selon la norme DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon la norme DIN VDE 0604-2-100, pour une installation dans des façades isolées, avec 2 calottes à vis

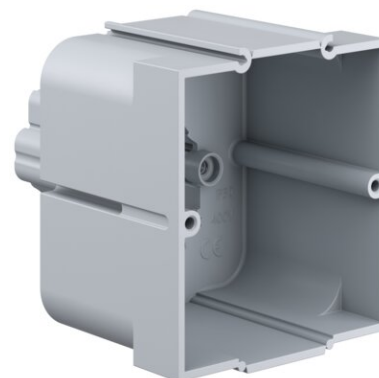

Réf. d'article : **1159-62**

EAN: 4013456537064

Expédition: 10

Groupe de prix: 180

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 68 mm

Largeur du produit: 70 mm

Profondeur du produit: 50 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 16 mm

Montage / Installation

Type de montage: WDVS/Isolation extérieure

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Pour le montage sûr des luminaires, des détecteurs de mouvements et de nombreux autres appareils dans et sur des façades isolées. Les produits télescopiques ont été optimisés pour les épaisseurs d'isolation actuelles et permettent de nombreuses applications dans des façades extérieures avec des épaisseurs d'isolation de 80 à 200 mm. Les deux entrées de tuyaux du support de base garantissent un raccordement en toute sécurité, tandis que le câblage intégré dans le bras de support garantit une insertion simple et rapide du câble.

- Fixation stable à la paroi et au plafond
- Pour des épaisseurs d'isolation de 80 à 200 mm
- Support d'appareils pour appareils encastrés d'un poids total de maximum 5 kg
- Boîte d'appareils combinable en écart normalisé de 71 mm
- Entrées de tuyau sur support avec câblage interne
- Découpe facile sur l'épaisseur d'isolation grâce aux dimensions indiquées
- Fixation avant et butée de profondeur préviennent une installation erronée
- Fixation de la plaque de montage/boîtier d'appareils à l'avant