


Fiche technique du produit:

Support d'appareils universel avec insert combiné

Support d'appareils universel avec insert combiné

- en cas d'isolation extérieure des murs
- pour la fixation sûre des interphones, des interrupteurs, des prises etc.
- extensible de 100 mm (max. 360 mm) grâce à un élément de surélévation
- avec découpe en laine minérale pour remplir le support d'appareils

Support d'appareils universel avec insert combiné pour une installation mécaniquement sûre et sans pont thermique dans les murs extérieurs isolés, support d'appareils universel avec insert combiné en plastique, avec isolation intégrée, version sans pont thermique selon DIN 18015-5, pour une installation dans des murs extérieurs isolés, encastrement variable d'appareils simples à triples avec un entr'axe de 71 mm, épaisseur d'isolation 60-160 mm, réglable par pas de 10 mm, extensible avec un élément de surélévation jusqu'à 360 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour l'installation dans des façades isolées, pour des conduits de 20 mm/25 mm et des conduites NYM (3 x 1,5 mm², 5 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 5 x 7,5 mm², très basse tension), avec 2 calottes à vis par insert d'appareil

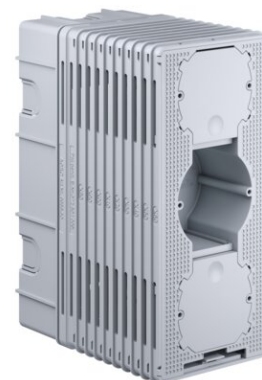

Réf. d'article :	1159-26
EAN:	4013456536180
Expédition:	5
Groupe de prix:	180



Certificats



Données de planification

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	220 mm
Largeur du produit:	100 mm
Profondeur du produit:	160 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Épaisseur d'isolation min.:	60 mm
Épaisseur d'isolation max.:	160 mm
Type de montage:	WDVS/Isolation extérieure

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Support d'appareil universel avec insert combiné pour l'installation d'interphones et d'appareils encastrés dans la façade extérieure isolée. La base parfaite pour les interphones, les prises de courant, les interrupteurs etc., ainsi que pour les combinaisons doubles ou triples.

- Installation garantie sans pont thermique
- Pour les systèmes d'interphone de porte et les combinaisons d'encastrement de dispositifs variables de 1 à 3
- Pour réaliser des extensions futures sans endommager la façade extérieure
- Pour des épaisseurs d'isolation jusqu'à 360 mm