


Productgegevensblad:

Universele apparatenhouder met combi-inzetstuk

Universele apparatenhouder met combi-inzetstuk

- bij buitenisolatie van wanden
- voor de veilige bevestiging van deurtelefoons, schakelaars, contactdozen enz.
- uitbreidbaar door verhogingselement om de 100 mm (max. 360 mm)
- met steenwolvulling voor het opvullen van de apparatenhouder

Universal equipment carrier for combination inserts for mechanically secure and thermal bridge-free installation in insulated exterior walls, universal equipment carrier for combination inserts made of plastic, with integrated insulation, thermal bridge-free design in accordance with DIN 18015-5, for installation in insulated exterior walls, variable installation of 1 to 3 devices in combination distance of 71 mm, insulation thickness 60-160 mm, adjustable in 10 mm increments, expandable with extension element up to 360 mm, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for installation in insulated facades, for 20 mm/25 mm conduits and NYM cables (3 x 1.5 mm², 5 x 1.5 mm² or 3 x 2.5 mm², 5 x 2.5 mm² or 5 x 7.5 mm², low voltage), with 2 screw domes per device insert

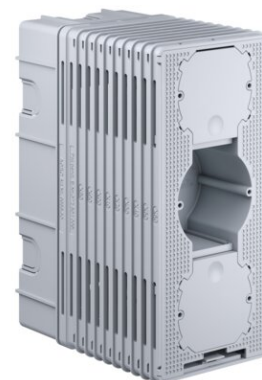

halogeen-
vrij



Planningsgegevens

Artikelnummer: 1159-26

EAN: 4013456536180

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 220 mm

Productbreedte: 100 mm

Productdiepte: 160 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Isolatie dikte min.: 60 mm

Isolatie dikte max.: 160 mm

Montagetype: WDVS/Buitenisolatie

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Universele apparatenhouder met gecombineerde invoer voor de installatie van deurtelefoons en inbouwapparaten in geïsoleerde buitengevels. De perfecte basis voor deurtelefoons, stopcontacten, schakelaars enz. en ook voor twee- en drievoudige combinaties.

- Gewaarborgde installatie zonder koudebruggen
- Voor deurtelefoons en variabele inbouwcombinaties enkelvoudig tot drievoudig
- Voor toekomstige uitbreiding zonder beschadiging van de buitengevel
- Voor isolatiediktes tot 360 mm