


Produktdatenblatt:

UP-Abzweigdose 150 mm für KRFG Rohre

UP-Abzweigdosen für KRFG-Rohre

- Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation
- Mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche

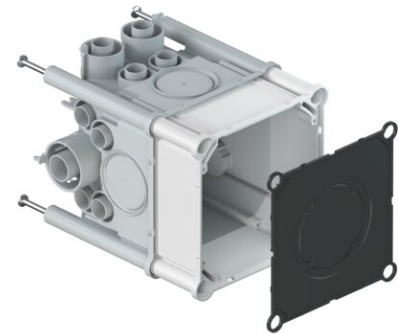

Artikel-Nr.: **9907.21**

EAN: 7611614240527

Versand: 5

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Länge: 115 mm

Produkt Breite: 115 mm

Produkt Tiefe: 150 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 32 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

UP-Abzweigdosen mit KRFG-Technologie sind extra für die Beschaltung mit KRFG-Rohren optimiert. Die speziell konstruierten Rohreinführungen garantieren höchste Auszugskräfte. Die Rohre können zusätzlich noch mit Eisen- oder Kabelbindern gesichert werden. Somit hat der Elektroinstallateur die Gewissheit, dass die Rohre nach dem Betonvorgang immer noch alle vorhanden sind.

- Einfach-Rohreinführungen, keine Rohre im Innenraum
- 8 x 25 mm Rohreinführungen, mehr als alle Anderen
- Montage in Hohldecken und Hohlböden einfach möglich
- Prefix® Anbindung zur Befestigung an der Bewehrung
- Völlig glatte Innenfläche, keine Verletzungsgefahr
- Optimierte Schlagkreuze, auch bei Wärme gut einschlagbar
- Rödellasse für Kabelbinder optimiert



Planungsdaten