


Produktdatenblatt:

UP-Abzweigdose 145 mm

UP-Abzweigdosen für KRF- und KRFG-Rohre

- Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation
- Mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche
- Bei stehender Schalung und Klebefestigung müssen die Kästen durch die Teleskop-Abstützung Art.-No. 9957 gesichert werden
- Für lose Klemmen bis 4 mm²

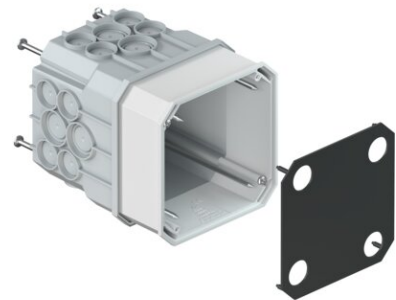

Artikel-Nr.:	9908.01.21
E-Nr:	155110509
EAN:	7611614274409
Versand:	5

Maße / Form

Produkt Länge:	115 mm
Produkt Breite:	115 mm
Produkt Tiefe:	145 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	24
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Die UP-Abzweigdosen sind mit einer Vielzahl von ausbrechbaren Kombieführungen versehen. Sie eignen sich für die Verrohrung mit KRF- und KRFG-Rohren gleichermassen. Der Elektriker kann die Rohre einfach und schnell in die Dose einführen oder durchschlaufen.



Zertifikate



Planungsdaten