

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation encastrée 101 mm

Boîtes de dérivation encastrées pour gaines THF et THFG


- Pour les coffrages en bois et en acier dans les installations de béton sur place et les installations encastrées (maçonnerie)
- Avec couvercle intérieur sous forme de surface de fixation adhésive
- Pour les coffrages verticaux et les fixations par collage, il faut assurer les boîtes à l'aide du support télescopique Art.-No. 9957
- Pour les terminaux mobiles jusqu'à 4 mm²

construction en béton, coffret de branchement, 115 x 115 x 101 mm, en 2 parties
Coffret de branchement pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle boîte de dérivation encastrée pour construction en béton, en plastique, pour recevoir des matériaux de serrage, pour bornes en vrac jusqu'à 4 mm², avec couvercle intérieur servant de surface de fixation adhésive, avec quatre clous en acier et points de rupture pour retirer les clous, avec quatre dômes à trous oblongs pour la fixation du couvercle

Longueur 115 mm, largeur 115 mm, profondeur 101 mm

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (8 x 20/25 mm), ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (16 x 20 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place

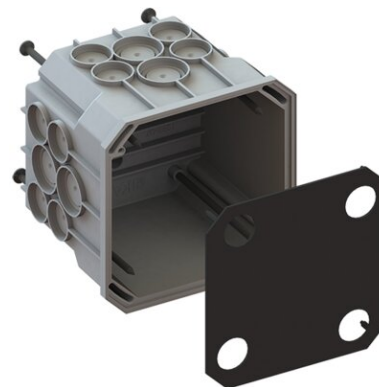

Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9908.01
E-No	155010898
EAN:	7611614037493
Expédition:	30

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	115 mm
Largeur du produit:	115 mm
Profondeur du produit:	101 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Les boîtes de dérivation encastrées sont équipées d'un grand nombre d'entrées combinées enfongables. Ils conviennent aussi bien aux tubes THF qu'aux tubes THFG. L'électricien peut introduire les tubes facilement et rapidement dans la boîte ou les faire passer à travers.