


Produktdatenblatt:

UP-Abzweigdose 76 mm

UP-Abzweigdosen für KRF- und KRFG-Rohre

- Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation
- Mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche
- Bei stehender Schalung und Klebebefestigung müssen die Kästen durch die Teleskop-Abstützung Art.-No. 9957 gesichert werden
- Für lose Klemmen bis 4 mm²

Betonbau, Verbindungskasten, 115 x 115 x 76 mm, 2-teilig
 Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-UP-Abzweigdose, aus Kunststoff, zur Aufnahme von Klemmmaterialien, für lose Klemmen bis 4 mm², mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche, mit vier Stahlnägeln und Sollbruchstellen zum Nagelentzug, mit vier Langlochdomen zur Deckelbefestigung
 Länge 115 mm, Breite 115 mm, Tiefe 76 mm
 Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 20/25 mm), Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (16 x 20 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

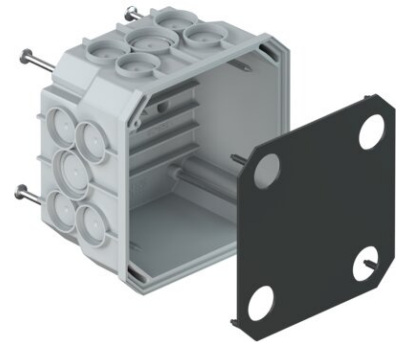

Artikel-Nr.:	9909.01
E-Nr:	155010398
EAN:	7611614037530
Versand:	50



Zertifikate



Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Länge:	115 mm
Produkt Breite:	115 mm
Produkt Tiefe:	76 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	25 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Die UP-Abzweigdosen sind mit einer Vielzahl von ausbrechbaren Kombieinführungen versehen. Sie eignen sich für die Verrohrung mit KRF- und KRFG-Rohren gleichermassen. Der Elektriker kann die Rohre einfach und schnell in die Dose einführen oder durchschlaufen.