


Produktdatenblatt:

UP-Schalungskasten

UP-Abzweigdosen für KRF- und KRFG-Rohre

· Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation

Betonbau, Verbindungskasten, 175 x 120 x 64 mm, 2-teilig
Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Schalungskasten, aus Kunststoff, mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche, mit vier Stahlnägeln und Sollbruchstellen zum Nagelentzug, mit vier Langlochdomen zur Deckelbefestigung
Länge 175 mm, Breite 120 mm, Tiefe 64 mm
Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (14 x 20/25 mm und 4 x 20/25/32 mm), Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x 20 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

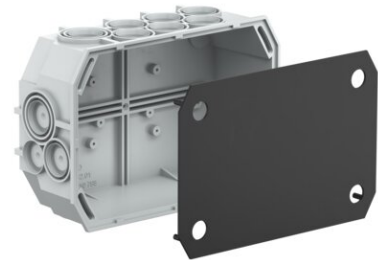

Artikel-Nr.: **9912.01**

EAN: 7611614037639

Versand: 5

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Länge: 175 mm

Produkt Breite: 120 mm

Produkt Tiefe: 64 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 32 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Die UP-Abzweigdosen sind mit einer Vielzahl von ausbrechbaren Kombieinführungen versehen. Sie eignen sich für die Verrohrung mit KRF- und KRFG-Rohren gleichermaßen. Der Elektriker kann die Rohre einfach und schnell in die Dose einführen oder durchschlaufen.



Zertifikate



Planungsdaten