

Fiche technique du produit:

Boîtes de traction

Boîtes de dérivation encastrées pour gaines THF et THFG


· Pour les coffrages en bois et en acier dans les installations de béton sur place et les installations encastrées (maçonnerie)

construction en béton, coffret de branchement, 170 x 115 x 95 mm, en 2 parties
Coffret de branchement pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle boîte de traction pour construction en béton, en plastique, avec couvercle intérieur servant de surface de fixation adhésive, avec quatre clous en acier et points de rupture pour retirer les clous, avec quatre dômes à trous oblongs pour la fixation du couvercle

Longueur 170 mm, largeur 115 mm, profondeur 95 mm

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (14 x 20/25 mm et 6 x 20/25 mm/32), ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (2 x 20 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place

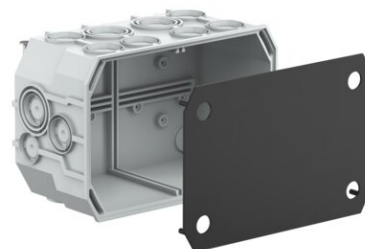

Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9911.01
E-No	155010698
EAN:	7611614037578
Expédition:	5

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	170 mm
Largeur du produit:	115 mm
Profondeur du produit:	95 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	32 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Les boîtes de dérivation encastrées sont équipées d'un grand nombre d'entrées combinées enfonçables. Ils conviennent aussi bien aux tubes THF qu'aux tubes THFG. L'électricien peut introduire les tubes facilement et rapidement dans la boîte ou les faire passer à travers.