


Produktdatenblatt:

UP-Abzweigdose 115 mm für KRFG-Rohre

Effiziente Installation und erhöhte Sicherheit dank innovativer zweiteiliger Konstruktion

- Die Rohreinführungen sind gegen ungewolltes Öffnen durch schwingende Bewehrungsseisen und Tritte gesichert
- Offene Rohreinführungen werden beim Kontrollgang gut erkannt, da die UP-Abzweigdose zweifarbig ist
- Horizontale und vertikale Öffnungen in der Dichtmembrane, damit das Markierungskreuz auf der Schalung durch die Membrane ersichtlich ist
- Zweiteilige Konstruktion
- Variante mit Trafotunnel (Art.-No. 9907.30) für die Aufnahme eines Treibers für LED-Bänder im Wohnungsbau

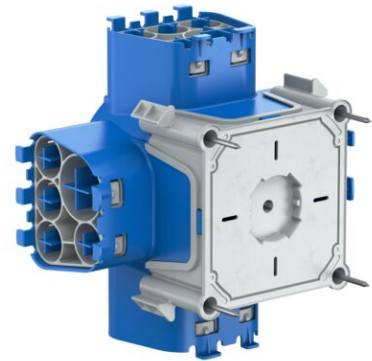

Artikel-Nr.: **9907.20**

E-Nr: 155011198

EAN: 7611614482200

Versand: 12

Maße / Form

Produkt Länge: 115 mm

Produkt Breite: 115 mm

Produkt Tiefe: 115 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 40 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton



Zertifikate



Planungsdaten

Die UP-Abzweigdose 9907.20 zeichnet sich durch eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen aus, welche sie zu einer idealen Wahl für Elektroinstallateure werden lässt. Das Herzstück dieser Innovation ist ihre zweiteilige Konstruktion, die eine optimale Ausrichtung und Installation ermöglicht. Das Frontteil lässt sich einfach auf die Schalung aufnageln und gewährleistet eine präzise Platzierung. Das Oberteil wird auf das Frontteil aufgerastet. Weitere Eigenschaften, die den Anforderungen moderner Installationen gerecht werden, sind unter anderem die 16 Kombieinführungen M20/25 und 4 Kombieinführungen M32/40 für KRFG-Installationsrohre.