


Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di derivazione da incasso da 115 mm per tubi KRFG

Efficienza dell'installazione e maggiore sicurezza grazie all'innovativa costruzione in due elementi

- Gli ingressi delle guaine sono protetti contro le aperture involontarie con barre di rinforzo e gradini oscillanti
- Gli ingressi delle guaine aperti sono ben riconoscibili durante le ispezioni grazie all'esecuzione bicolore della scatola
- Aperture orizzontali e verticali nella membrana di tenuta fanno sì che la marcatura sulla cassaforma sia visibile attraverso la membrana stessa
- Costruzione in due elementi
- La variante con tunnel per trasformatore (art. no. 9907.30) può alloggiare un driver per strisce a LED

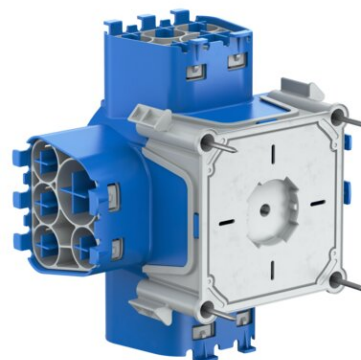

Numero Ordine: **9907.20**

E-No: 155011198

EAN: 7611614482200

Spedizione: 12

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 115 mm

Larghezza dei prodotti: 115 mm

Profondità dei prodotti: 115 mm

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø: 40 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: BB (costruzione massiccia)

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale: Calcestruzzo gettato in opera



Certificati



Dati di pianificazione

La scatola di derivazione sotto intonaco 9907.30 si caratterizza per un gran numero di funzioni avanzate che ne fanno l'opzione ideale per gli elettroinstallatori.

Al centro di questa innovazione c'è la costruzione in due elementi, che ne consente l'orientamento e l'installazione ottimale. L'elemento frontale può essere facilmente fissato alla cassaforma mediante chiodi e assicura un posizionamento preciso.

L'elemento superiore viene innestato su quello frontale. Altre caratteristiche miranti a soddisfare i requisiti delle installazioni moderne sono tra altre le 16 entrate combinate M20/25 e le 4 entrate combinate M32/40 per guaine di installazione KRFG.