

## Produktdatenblatt:

# B<sup>1</sup> Kuppeldose 45° - Ø 60 mm

## B<sup>1</sup> Decken-Verbindungsdose


- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50 N)
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verwendbare Leuchtenhaken:
- 30 mm / Art.-Nr. 1225-30
- 40 mm / Art.-Nr. 1225-40
- 60 mm / Art.-Nr. 1225-60

Betonbau, B1 Deckendose 45°, Auslassöffnung Ø 60 mm, Tiefe 64 mm, 2-teilig, mit Leuchtenhaken-Aufnahme

Deckendose 45° für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung  
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Deckendose 45° nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Auslassöffnung Ø 60 mm, Länge 71 mm, Breite 85 mm, Tiefe 64 mm, mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50N), Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben

Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 20/25 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (4 Markierungen bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

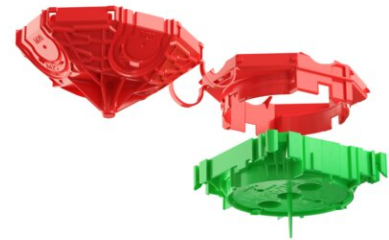

Montageanleitungen



Technische  
Informationen



Planungsdaten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:                | 1249-11       |
| EAN:                        | 4013456551121 |
| Verpackung innen / Versand: | 20 / 200      |
| Preisgruppe:                | 130           |

### Maße / Form

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Produkt Länge:                      | 75 mm |
| Produkt Breite:                     | 85 mm |
| Produkt Tiefe:                      | 64 mm |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 60 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Anzahl Einführungen:       | 4     |
| Für Rohr Ø:                | 25 mm |
| Leitungseinführung Ø max.: | 16 mm |

### Montage / Installation

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Montageart: | BB (Massivbauweise) |
|-------------|---------------------|

### Sicherheit / Eigenschaften

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Spezielle Anwendung: | Ortbeton |
|----------------------|----------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|

## Produktdatenblatt:

Die neuen B<sup>1</sup> Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungseisen auf der Deckenschalung
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Größerer Einbau- und Installationsraum
- Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670
- Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation