

Fiche technique du produit:

Boîtier de dérivation B¹ 45° - Ø 35 mm

Coffret de branchement pour plafond B¹

- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour crochets de luminaire selon la norme DIN EN 60670 (50 N)
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- Adapté à tous les types de coffrage
- Crochets de luminaire utilisables :
 - 30 mm / N° art. 1225-30
 - 40 mm / N° art. 1225-40
 - 60 mm / N° art. 1225-60


construction en béton, B1 Boîte de plafond 45°, orifice de sortie Ø 35 mm, profondeur 64 mm, en 2 parties, avec logement pour crochet de luminaire

Boîte de plafond 45° pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle boîte de plafond pour construction en béton 45° selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique

Orifice de sortie Ø 35 mm, longueur 71 mm, largeur 85 mm, profondeur 64 mm, avec logement pour crochet de luminaire selon DIN EN 60670 (50N), élément frontal rabattable avec brosse de signalisation, avec 4 calottes à vis, sans vis d'appareils

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (4 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et conduites (4 repères jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place

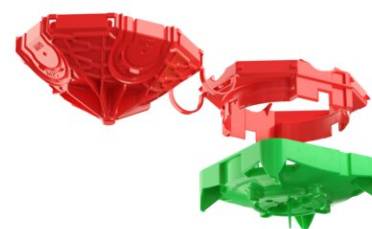

Instructions de montage



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article : [1249-12](#)

EAN: 4013456551138

Emballage intérieur / Expédition: 20 / 200

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 75 mm

Largeur du produit: 85 mm

Profondeur du produit: 64 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 35 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Pour conduit Ø: 25 mm

Entrée Ø max.: 16 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Fiche technique du produit:

Les nouvelles boîtes de plafond B¹ simplifient le montage sur le coffrage du plafond. Les entrées de conduits innovantes permettent d'insérer facilement les conduits dans plusieurs boîtes de plafond disposées en alignement sans avoir à les couper lors des travaux d'installation. En raison des entrées de conduits plus élevées, il n'est pas nécessaire de découper davantage les barres d'armature et la tuyauterie vide du plafond est accélérée.

- Adapté à tous les types de coffrage
- La coiffe avant plate permet une insertion en douceur des barres d'armature sur le coffrage du plafond
- Des entrées de conduits innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Espace d'encastrement et d'installation plus grand
- Montage d'un crochet de luminaire selon la norme DIN EN 60670
- Le système de couleurs éprouvé KAISER permet de vérifier rapidement l'installation