

Produktdatenblatt:

B¹ Kuppeldose 45° - Ø 35 mm

B¹ Decken-Verbindungsdose


- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50 N)
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verwendbare Leuchtenhaken:
- 30 mm / Art.-Nr. 1225-30
- 40 mm / Art.-Nr. 1225-40
- 60 mm / Art.-Nr. 1225-60

Betonbau, B1 Deckendose 45°, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 64 mm, 2-teilig, mit Leuchtenhaken-Aufnahme

Deckendose 45° für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Deckendose 45° nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Auslassöffnung Ø 35 mm, Länge 71 mm, Breite 85 mm, Tiefe 64 mm, mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50N), Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben

Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 20/25 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (4 Markierungen bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

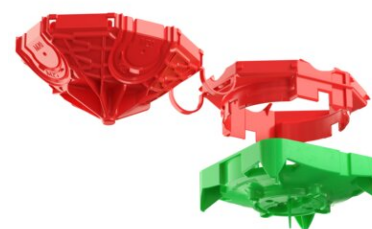

Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1249-12**

EAN: 4013456551138

Verpackung innen / Versand: 20 / 200

Maße / Form

Produkt Länge: 75 mm

Produkt Breite: 85 mm

Produkt Tiefe: 64 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 35 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Für Rohr Ø: 25 mm

Leitungseinführung Ø max.: 16 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Die neuen B¹ Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten

Produktdatenblatt:

schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungseisen auf der Deckenschalung
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Größerer Einbau- und Installationsraum
- Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670
- Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation