

Productgegevensblad:

B1 Plafondverdeeldoos voor grote buizen

B1 Plafond-verdeeldoos

- Doosdeksel met houder voor lamphaken volgens DIN EN 60670 (50 N)
- 2-delig met aangespoten rugrand
- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Bruikbare lamphaken:
- 100 mm / Art.-nr. 1225-10
- 120 mm / Art.-nr. 1225-12
- 140 mm / Art.-nr. 1225-14


concrete construction, B¹ large conduit ceiling junction box, 2-part, installation opening Ø 60 mm, depth 110 mm, with light hook slot

Large conduit ceiling junction box for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Concrete construction box, designed as a large conduit ceiling junction box for concrete construction in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic

Exit opening Ø 60 mm, length 94 mm, width 75 mm, depth 110 mm, with slot for light hooks according to DIN EN 60670 (50N), front part can be swung out with signal bristle, with 4 screw domes, without device screws

Combination entries with break-out openings for electrical installation conduits (3 x 32 mm/40) and entry markings for cables and electric cables (3 markings up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation using on-site mixed concrete

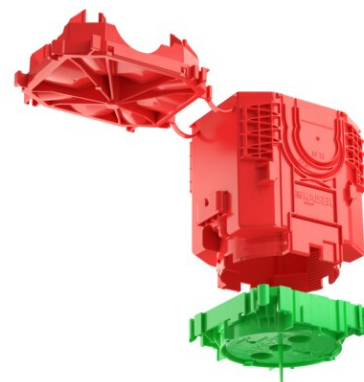

Planningsgegevens

Artikelnummer:	1260-11
EAN:	4013456551411
Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:	20 / 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	94 mm
Productbreedte:	75 mm
Productdiepte:	110 mm
Deksel voor doos/behuizing/kast Ø:	60 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	3
Voor buis Ø:	40 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.:	16 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Stortbeton
----------------------	------------

Productgegevensblad:

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

De nieuwe B1 plafonddozen vereenvoudigen de montage op de plafondbekisting. Door de innovatieve buisinvoeren kunnen de buizen eenvoudig in meerdere plafonddozen worden geplaatst die in een lijn zijn gerangschikt, zonder dat ze tijdens de installatiewerkzaamheden hoeven te worden doorgesneden. Door de hogere buisinvoeren zijn extra uitsnijdingen van de wapeningsstaven overbodig en wordt het plaatsen van wachtbuis op het plafond versneld.

- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Vlakke voorkant maakt het mogelijk om de wapeningsstaven soepel op de plaatbekisting aan te brengen.
- Innovatieve buisinvoeren voor een snelle verwerking op de bouwplaats
- Grotere montage- en installatieruimte
- Montage van een lamphaak volgens DIN EN 60670
- Het beproefde KAISER-kleurensysteem zorgt voor een snelle controle van de installatie.