

Fiche technique du produit:

B1 Boîte de jonction pour plafond à tuyaux de grand diamètre

B1 Boîtier de dérivation plafond

- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour crochets de lampe selon la norme DIN EN 60670 (50 N)
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- Adapté à tous les types de coffrage
- Crochets de lampe utilisables :
 - 100 mm / N° art. 1225-10
 - 120 mm / N° art. 1225-12
 - 140 mm / N° art. 1225-14


construction en béton, B¹ Boîte de jonction pour grands conduits de plafond, en 2 parties, Ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 110 mm, avec logement pour crochet de luminaire

Boîte de jonction pour grands conduits de plafond pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle boîte de jonction pour grands conduits de plafond dans les constructions en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique

Orifice de sortie Ø 60 mm, longueur 94 mm, largeur 75 mm, profondeur 110 mm, avec logement pour crochet de luminaire selon DIN EN 60670 (50N), élément frontal rabattable avec brosse de signalisation, avec 4 calottes à vis, sans vis d'appareils

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (3 x 32 mm/40) et repères d'entrée pour câbles et conduites (3 repères jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place

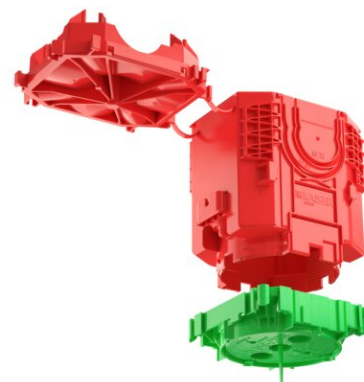

Données de planification

Réf. d'article : **1260-11**

EAN: 4013456551411

Emballage intérieur / Expédition: 20 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	94 mm
Largeur du produit:	75 mm
Profondeur du produit:	110 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	60 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	3
Pour conduit Ø:	40 mm
Entrée Ø max.:	16 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Les nouvelles boîtes de plafond B1 simplifient l'installation sur le coffrage du plafond. Les entrées de tuyaux innovantes permettent d'insérer facilement les tuyaux dans plusieurs boîtes de plafond disposées en alignement sans avoir à les couper lors des travaux d'installation. En raison des entrées de tuyaux plus élevées, il n'est pas nécessaire de découper davantage les barres d'armature et la tuyauterie vide du plafond est accélérée.

- Adapté à tous les types de coffrage
- La partie avant plate permet une insertion en douceur des barres d'armature sur le coffrage de la dalle
- Des entrées de tuyaux innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Espace de montage et d'installation plus grand
- Montage d'un crochet de lampe selon la norme DIN EN 60670
- Le système de couleurs KAISER, qui a fait ses preuves, permet de vérifier rapidement l'installation