

Produktdatenblatt:

B¹ Decken-Verbindungsdose - Ø 35 mm

B¹ Decken-Verbindungsdose


- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50 N)
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verwendbare Leuchtenhaken:
- 100 mm / Art.-Nr. 1225-10
- 120 mm / Art.-Nr. 1225-12
- 140 mm / Art.-Nr. 1225-14

Betonbau, B¹ Decken-Verbindungsdose, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 35 mm, Tiefe 95 mm, mit Leuchtenhaken-Aufnahme

Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau- Decken-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/
VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Auslassöffnung Ø 35 mm, Länge 94 mm, Breite 75 mm, Tiefe 95 mm, mit Aufnahme für
Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50N), Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, mit 4
Schraubdomen, ohne Geräteschrauben

Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (7 x
20/25 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (7 Markierungen bis
Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis
650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

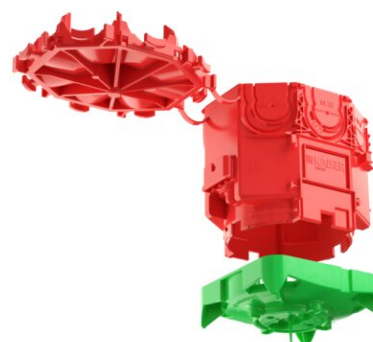

Planungsdaten

Artikel-Nr.: 1265-12

EAN: 4013456550568

Verpackung innen / Versand: 20 / 100

Maße / Form

Produkt Länge: 94 mm

Produkt Breite: 75 mm

Produkt Tiefe: 95 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 35 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 7

Für Rohr Ø: 25 mm

Leitungseinführung Ø max.: 16 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Die neuen B¹ Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten

Produktdatenblatt:

schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungsseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungsseisen auf der Deckenschalung
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Größerer Einbau- und Installationsraum
- Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670
- Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation