


Productgegevensblad:

B¹ Verbindingsdoos

B¹ Inbouwdoos en B¹ Verbindingsdozen

- met 4 schroefhouders en 2 spreidklauwvelden
- 2-delig met aangespoten rugrand
- 2 houders voor B¹ Prefix® systeemvleugels
- Achterste deel van de doos met houder voor steunelement
- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Standaard hartafstand 71 mm

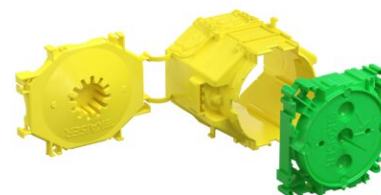

concrete construction, B¹ one-gang junction box, 2-part, installation opening Ø 60 mm, depth 91 mm, with Prefix® wing slot

One-gang junction box for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Concrete construction box, Designed as a concrete construction one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, for installations on opposing formwork without additional support elements, fixing to the reinforcement with Prefix® system wing set (1211-00), with integrated support element attachment Ø 20 mm

Installation opening Ø 60 mm, length 94 mm, width 75 mm, depth 91 mm, integrated conduit retention, front part can be swung out with signal bristle, can be connected in a row with a torsion-proof combination distance of 71 mm, with break-out separators for the installation of pre-wired device combinations, fully insulated cable transition, with 4 screw domes and 2 expanding claw fields, without device screws

Combination entries with break-out openings for electrical installation conduits (7 x 20/25 mm) and entry markings for cables and electric cables (7 markings up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation using on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1265-01**

EAN: 4013456550513

Verpakking binnenkant / 20 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	94 mm
Productbreedte:	75 mm
Productdiepte:	91 mm
Deksel voor doos/behuizing/kast Ø:	60 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	7
Voor buis Ø:	25 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.:	16 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Stortbeton
----------------------	------------

Productgegevensblad:

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

B¹, het nieuwe stortbetonprogramma voor elektrische installaties. Naast de beproefde systeemeigenschappen zoals het vlakke frontdeel, stabiele bevestigingshouders en de steunelementhouder met verende bodem, beschikt de nieuwe B¹-serie over innovatieve buisinvoeren, stabiele houders voor de nieuwe B¹ Prefix® -systeemvleugels en vervolgens uitbrekbare scheidingswanden voor het verbinden van apparaten in combinaties.

- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Montage voor B¹ Prefix® systeemvleugelset
- Stabiel te combineren over complete doosopbouw met standaardafstand 71 mm
- Innovatieve buisinvoeren voor een snelle verwerking op de bouwplaats
- Signaalborstels voor het eenvoudig terugvinden bij installaties aan de tegenbekisting
- Grotere montage- en installatieruimte
- Installatie van voorbedrade inbouwapparaten in meervoudige combinaties door middel van een achteraf uitbrekbare scheidingswand