

Produktdatenblatt:

CD100R Hohlraumdose mit Band Ø 16/19 mm

Kitvast Betonbouwsysteem

- Kann für breite Decken und Tunnelschalungen verwendet werden.
- Abstand vom Boden des Rohreinlasses bis zur offenen Seite des Kastens: 80 mm.
- Das Eindringen von Betonwasser in Rohreinläufe wird durch Klebeband verhindert.
- Ausgestattet mit Klebedeckel.
- Passende Deckel für die Montage: Art. Nr. AT5010 und AT5011.



Artikel-Nr.:	↗ AT1039
EAN:	8712259280301
Versand:	36

Maße / Form

Produkt Ø:	105 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	80 mm

Anschlüsse / Einführungen


Anzahl Einführungen:	8
Für Rohr Ø:	19 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Ortbeton

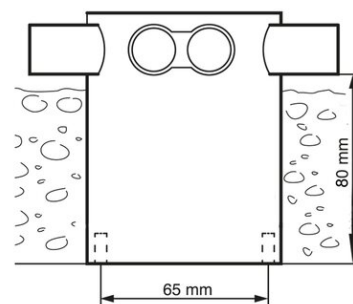

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt. Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt). Geschikt voor stalen bekistingen. Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen. Ideaal voor betonfabrieken.