

Productgegevensblad:

CD80R Kitvast centraaldoos met tape Ø 16/19 mm

Kitvast® Betonbouwsysteem

- Toepasbaar in breedplaatvloeren en op tunnelbekistingen.
- Afstand van onderzijde buisinvoeren tot onderzijde van de doos: 60 mm.
- Binnendringen betonwater in buisinvoeren wordt voorkomen door tape.
- Voorzien van lijmdeksel.
- Bijbehorende deksels voor afmontage (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).



Artikelnummer:	↗ AT1037
EAN:	8712259280363
Verpakkingshoeveelheid:	54

Afmetingen / Vorm

Product Ø:	85 mm
Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	80 mm

Aansluitingen / Invoeringen


Aantal doorvoeren:	8
Voor buis Ø:	19 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	Stortbeton

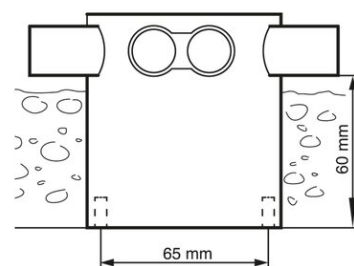

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Gietbouw
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Centraaldoos
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	
Diameter:	77 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	
Inwendige diepte:	80 mm

Productgegevensblad:

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 0

Bevestiging schakelmateriaal:

Met schroeven: Nee

Aantal niet-verstelbare
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbreukopening: Nee

Behuizingdoorvoer door
afdichtingsmembraan: Nee

Behuizingdoorvoer door aftakkingen
(gasafvoerpijpen): Nee

Behuizingdoorvoer door
trappenmembraan: Nee

Voor buisdiameter: 16/19 mm

Voor kabeldiameter:

Buisvergrendeling: Nee

Buisvergrendeling optioneel: Nee

Achterinvoer: Nee

Aantal invoeren: 8

Aantal meegeleverde hulzen: 0

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Grijs

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Bouwbeschermingsdeksel

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging: Inklikkend (snap)

Verzegelbaar: Nee

Functiebehoud: Zonder

Met afscherming: Nee

Winddicht: Nee

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen klem: 0

Klem met vaste positie: Nee

Armatuurhaakbevestiging: Nee

Spruit: Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)

Speciale toepassing: Zonder

Met scheidingswand:

Productgegevensblad:

Voldoet aan BS 4662:

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt.

- Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.
- Ideaal voor betonfabrieken.